

STALLEINRICHTUNGEN für PFERDE

Katalog Nr. P5



Alles aus einer Hand!



HÖHNE



METALLVERARBEITUNG



PRODUKTION



ENTWICKLUNG





Stalleinrichtungen für Pferde

So finden Sie uns



die Firma



die Fertigung



Einmalige Lösungen
für
vielseitige Ansprüche!

HÖHNE

METALLVERARBEITUNG

PRODUKTION

ENTWICKLUNG

Erhard Höhne GmbH

Industriestraße 16

91593 Burgbernheim

Tel. 09843 1074

Fax 09843 3670

www.hoehne-metall.de

info@hoehne-metall.de

das Team



Gerd Höhne
Geschäftsleitung



Erwin Binder
Verkauf+Beratung



Theresa Löblein
Auftragsabwicklung



Rahel Dengel
Kundenbetreuung



Ljubov Buchmüller
Konstruktionsleitung




Andreas Dengel
Fertigungsleitung



Hans Wirth
Montageleitung






Georges Khavvam
Versandleitung

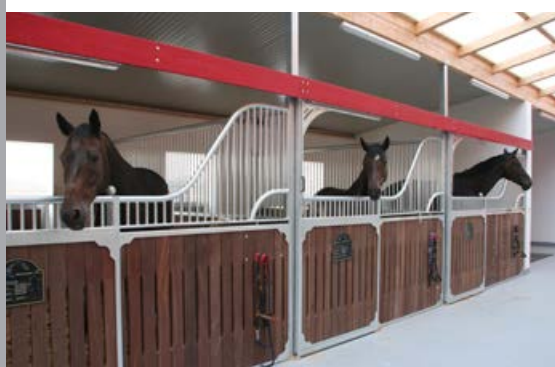

Inhaltsverzeichnis

Türen für Innenboxen	5
Frontwände	6
Trennwände	7
Holzfüllungen und Tröge	8
Futteröffnungen, Heuraufen	9
Fressgitter	10
Tränke-technik	11
Außentüren für Pferdeboxen	12
Paddock, Tore, Abtrennungen R3	13
Trennwände EX5 und Weidetore	14–15
Pfosten	16
Gitterzubehör	17
Coralsystem	18
Futterraufen	19
Außenboxen	20
Weidehütte	21
Stalltüren	22
Montagezubehör	23–25
Transportgeräte	26–28






Wie groß muss eine Box sein?

Widerristhöhe (Wh) x 2 im Quadrat (Wh x 2)²

Beispielrechnung:
Pferd mit 1,65 m Widerristhöhe (1,65 x 2)² = 10,89 m²

Ideale Boxengröße = 3,30 x 3,30 m

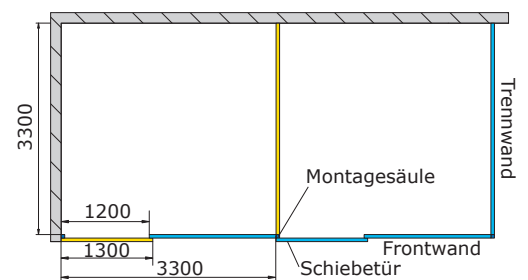


- Verschiedenste Ausführungen
- Standardbreite 1,30 m = Durchgangsmaß 1,20 m
- Sondergrößen auf Anfrage
- verstärkte stabile Führungsschiene
- leichtgängige Doppel-Rollapparate
- Stahlteile feuerverzinkt
- Preise ohne Holzfüllung
- Preise inkl. Rolleinrichtung und Beschläge

Schiebetüren

- mit Verstärkung an der C-Schiene
- inkl. Doppelrollen Apparate
- inkl. Verschluss + Stopper


Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3s3000	Schiebetür mit waagrechten Stäben Ø 34	
3s3100	Schiebetür waagrecht mit Schwenkgitter	
3s1000	Schiebetür mit senkrechten Sprossen Ø 21	
3s1200	Schiebetür mit senkrechten Sprossen Ø 27	
3s1300	Schiebetür offen	
3s1400	Schiebetür senkrecht Ø 21 mit Schwenkgitter	
3s3500	Schiebetür Freiheit	

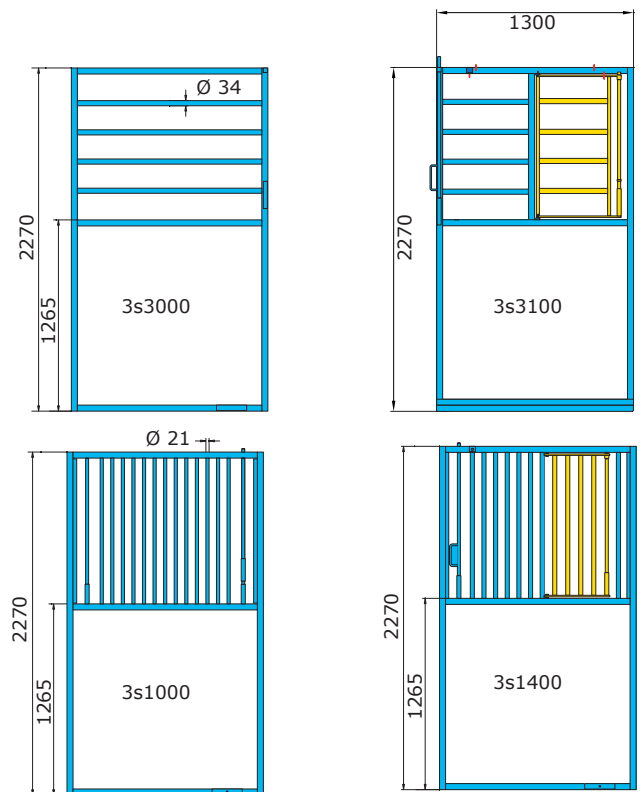

Drehtüren

- inkl. Scharnier und Riegel

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3s5100	Drehtür mit senkrechten Sprossen Ø 21	
3s5120	Drehtür mit senkrechten Sprossen Ø 27	
3s5300	Drehtür mit waagrechten Stäben Ø 34	
3s5500	Drehtür halbhoch	
3s5400	Drehtür senkrecht Ø 21 mit Schwenkgitter	
3s5800	Drehtür halbhoch + Gitter	

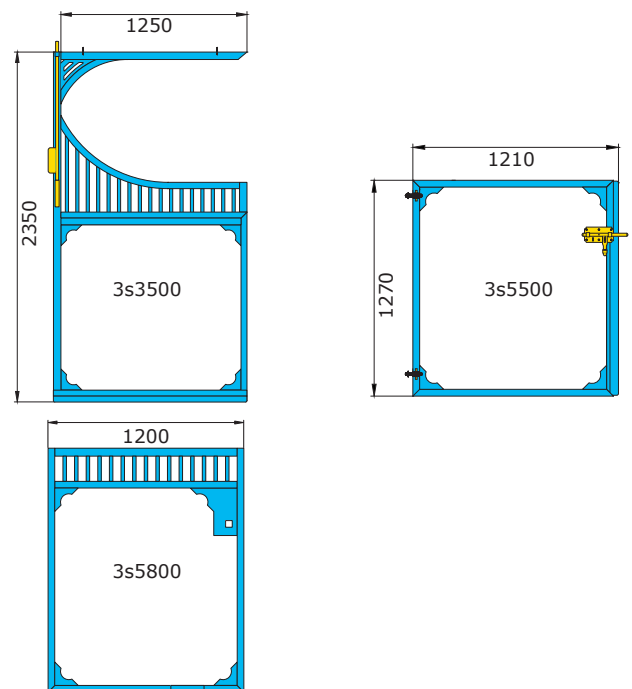


Boxensäulen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m1100	Standard-Säule VK 50 x 50	
3m1200	Doppelsäule 100 x 50	
3m1300	VK-Säule 60 x 60	
3m1400	VK-Säule 80 x 80	
3m1500	VK-Pfosten 50x50 halbhoch + Fußplatte	
3m1600	VK-Pfosten 80x80 Freiheit	

3m1800 VK-Säule mit Kugel für Frontwand De Luxe

Tragwerkssäule

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m4100	Tragwerksäule bis Ø 159 mit Kopf + Fußplatte	

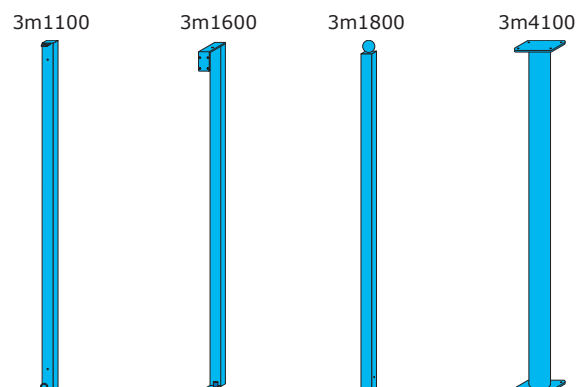

- Verschiedenste Ausführungen
- Baukastensystem
- Längen individuell angepasst
- Trennwandhöhe 2,30 m, Holzfüllung bis 1,30 m
- aus U-Profilstahl 50 x 40 x 4
- für 38 mm Bohlen, umlaufender Rahmen
- Stahlteile feuerverzinkt
- Preise ohne Holzfüllung

Gitter mit waagrechten Stäben

- Preisgünstige Lösung
- leicht einsehbare Box

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
---------	-------------	------

3f3100 Frontwand mit waagrechten Stäben Ø 34

Gitter mit senkrechten Sprossen

- kein Zusammenbeißen möglich

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
---------	-------------	------

3f1100 Frontwand mit senkrechten Sprossen Ø 21

3f2100 Frontwand mit senkrechten Sprossen Ø 27

Aufsatzgitter mit senkrechten Sprossen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
---------	-------------	------

3f6100 Aufsatzgitter m. senkrechten Sprossen Ø 21

3f6500 Aufsatzgitter m. senkrechten Sprossen Ø 27

Frontwand halbhoch

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
---------	-------------	------

3f5100 Frontwand halbhoch

Frontwand Freiheit







Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
---------	-------------	------

3f8500 Frontwand Freiheit

Frontwand schwenkbar

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
---------	-------------	------

3f1010 Frontwand schwenkbar

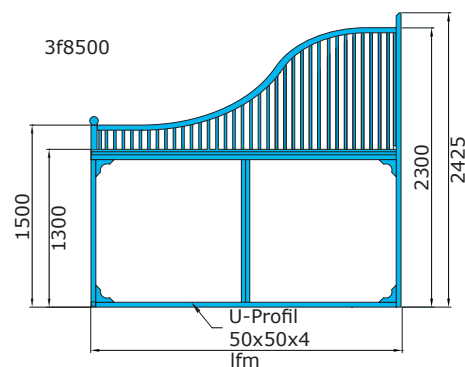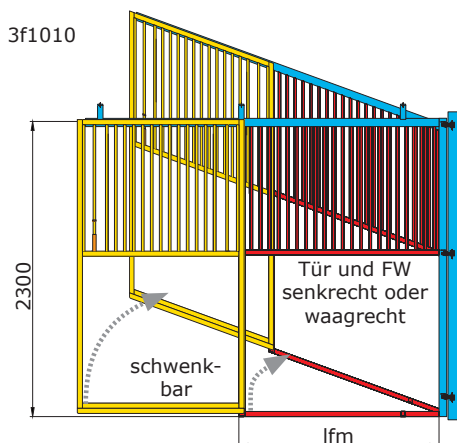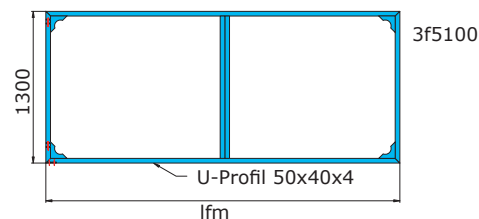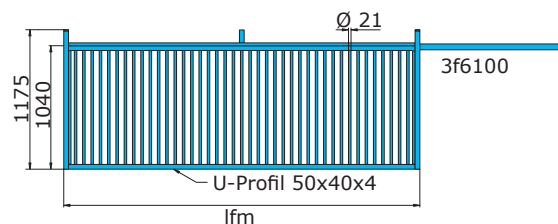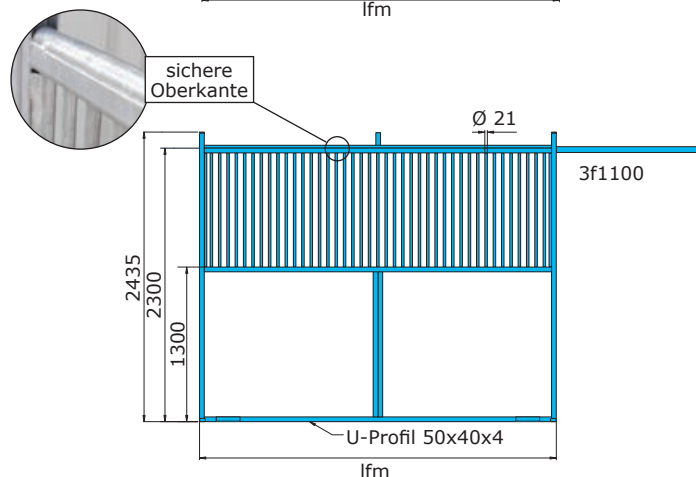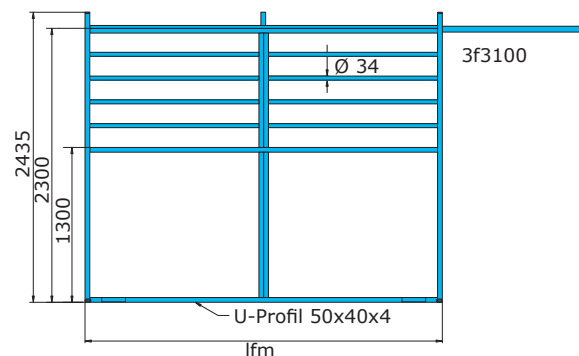

- Verschiedenste Ausführungen
- Baukastensystem
- Längen individuell angepasst
- Trennwandhöhe 2,30 m, Holzfüllung bis 1,30 m
- aus U-Profilstahl 50 x 40 x 4
- für 38 mm Bohlen, umlaufender Rahmen
- ab 2,00 m Breite Mittelstrebe im Holzteil
- Stahlteile feuerverzinkt
- Preise ohne Holzfüllung

Gitter mit senkrechten Sprossen

- kein Zusammenbeißen möglich

Ausführung Standard

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t1100	Trennwand mit senkrechten Sprossen Ø 21	
3t1200	Trennwand mit senkrechten Sprossen für integrierte Heuraufe Ø 21	

Ausführung Massiv

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t2100	Trennwand mit senkrechten Sprossen Ø 27	

Gitter mit waagrechten Stäben

- Preisgünstige Lösung
- leicht einsehbare Box

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t3100	Trennwand mit waagrechten Stäben Ø 34	

Trennwand für Futterstand im Laufstall

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t3200	Trennwand waagrecht für Futterstand	

Trennwand Vollholz

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t4100	Trennwand Vollholz	

Aufsatzgitter mit senkrechten Sprossen







Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t6100	Aufsatzgitter m. senkrechten Sprossen Ø 21	
3t6500	Aufsatzgitter m. senkrechten Sprossen Ø 27	

Trennwand schwenkbar

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t1010	Trennwand schwenkbar	

Trennwand ausziehbar

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3t1050	Trennwand ausziehbar	

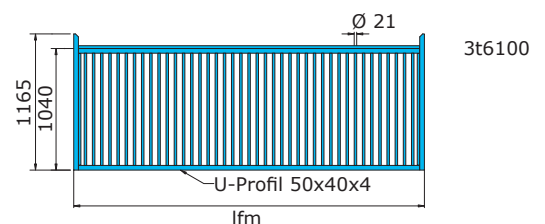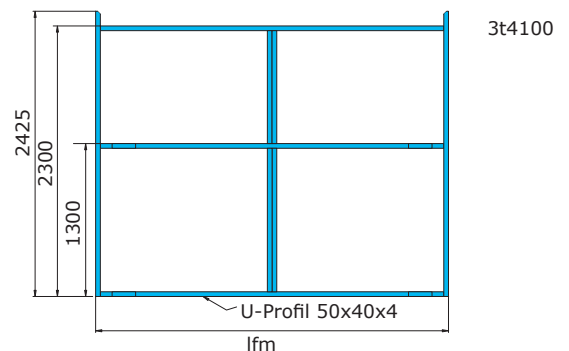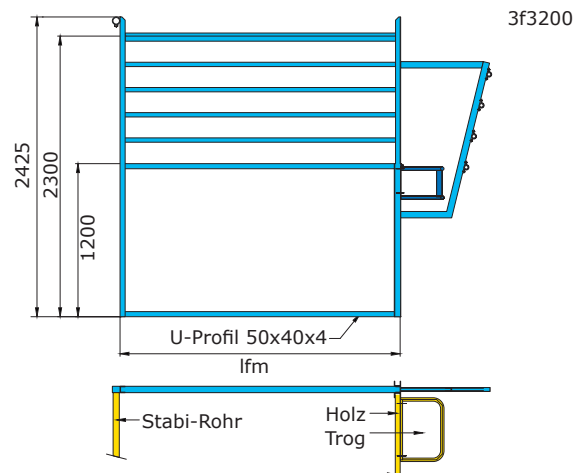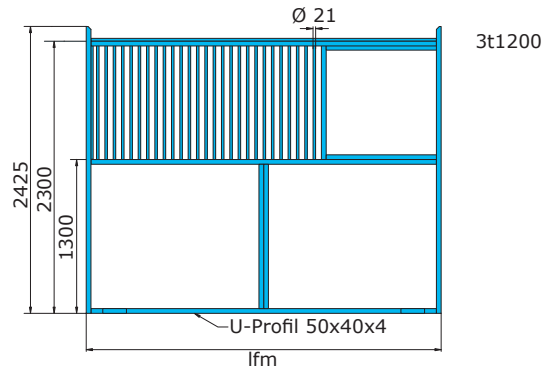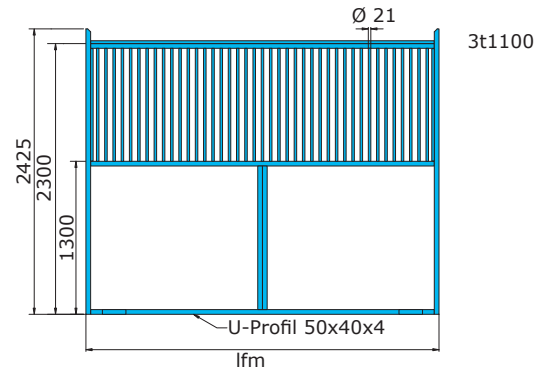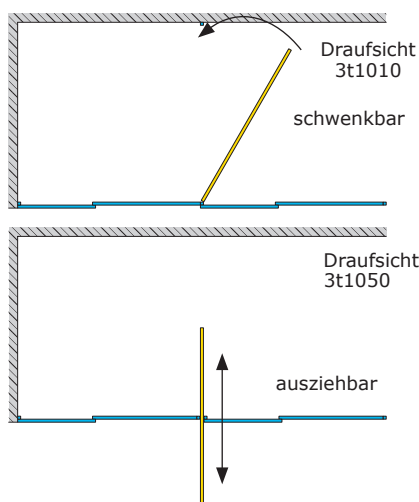


Rahmenfüllungen

- 38 mm Standardstärke
- hohe Qualität

Art	geschlossen Art.Nr.	EUR*	Lüftungsschlitze Art.Nr.	EUR*
Bongossi	3h4012		3h4013	
Fichte	3h4032		3h4033	
Douglas	3h4042		3h4043	

Querschnitt



geschlossen

Lüftungsschlitze



**Bei größerer Menge
bitte konkrete
Anfrage!**

Wichtig! Die Trocknung des Holzes erfolgt langsam, deswegen muss das Holz in den Wänden immer wieder nachgespannt werden, um ein Verdrehen zu vermeiden.

Tröge

- Stahlteile feuerverzinkt
- sicher, stabil und tiergerecht

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3k1100	Rechteck Trog	
3k1110	Trog halbrund für Drehfutterluke	
3k1120	Kunststofftrog Mod. 211	
3k1130	Kunststoff-Ecktroge Mod. 210	
3k2100	Heuraufe an Wand	
3k2300	Eck-Heuraufe an Wand	



3k1100



3k1120



3k1130



3k2100



3k2300

Futterautomat




- Futterbehälter direkt an der Box
- individuelle Fütterung
- Dosierung durch langsamlaufende Schnecke
- Steuerung über Zeitschaltuhr und Relais

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3k4100	Futterautomat mit Motor + Zeitschaltuhr	
3k4102	Zeitschaltuhr (Ersatzteil)	




Futterluken

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3k3210	Drehfutterluke mit Trog	
3k3240	Futterluke im Gitter	
3k3250	Futterluke im Holz	
3k3220	schwenkbarer Trog	
3k3230	schwenkbares Gitter	

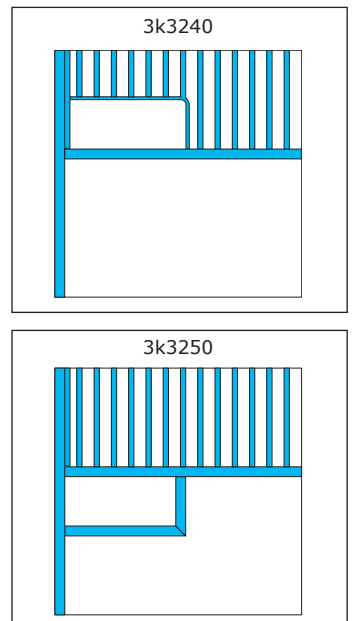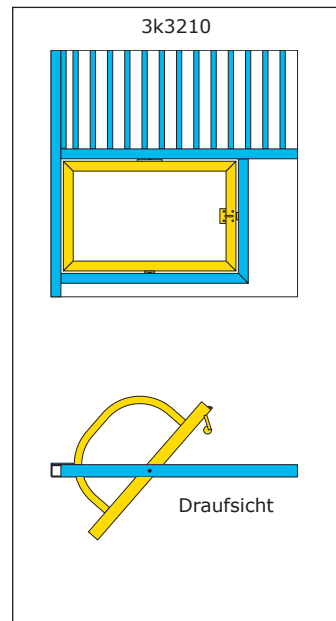

Integrierte Heuraufe


Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3k3270	Integrierte Heuraufe in der Frontwand	

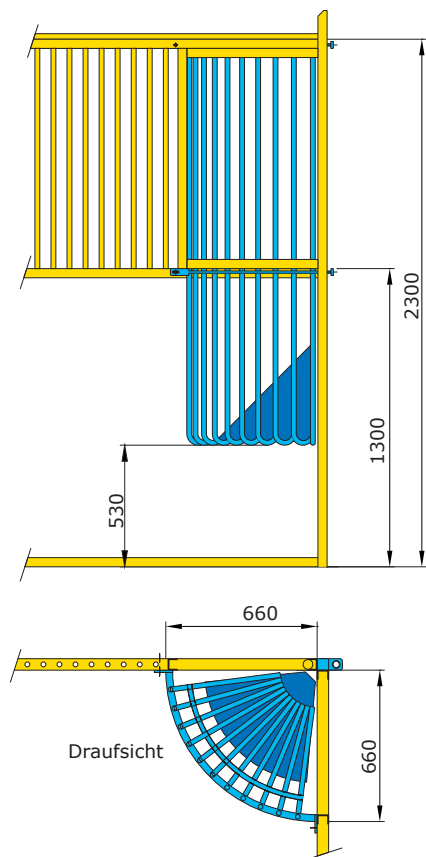

Fressgitter


Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3f7120	verstellbares BK-System	

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3f7220	Tür in Fressraum	

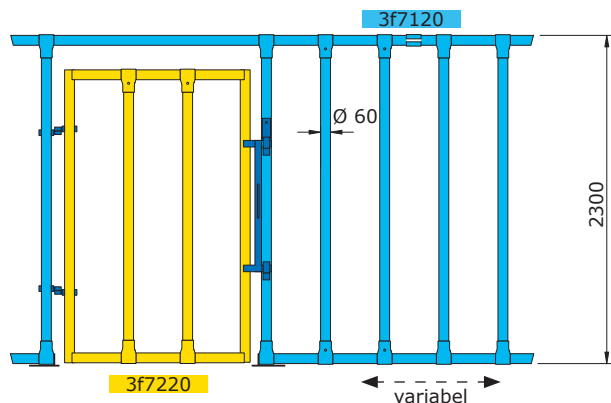


Fressgitter

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3f7130	verstellbares BK-System ø60 unten für Holz	
3s5500	Drehtür halbhoch	

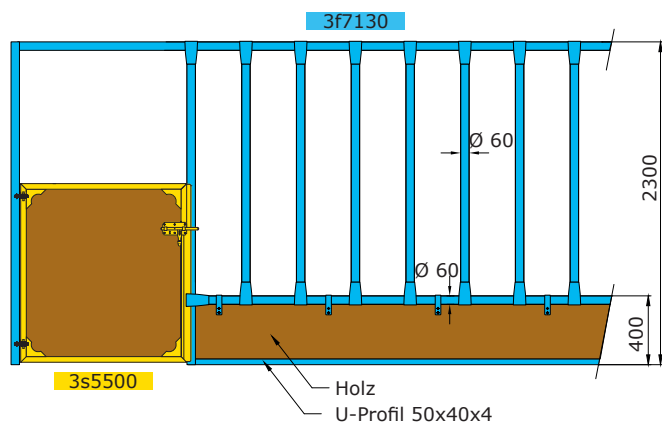

Fressgitter

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3f7150	verstellbares Sicherheits-BK-System unten für Holz	
3f7250	Drehtür für S-Gitter unten für Holz	

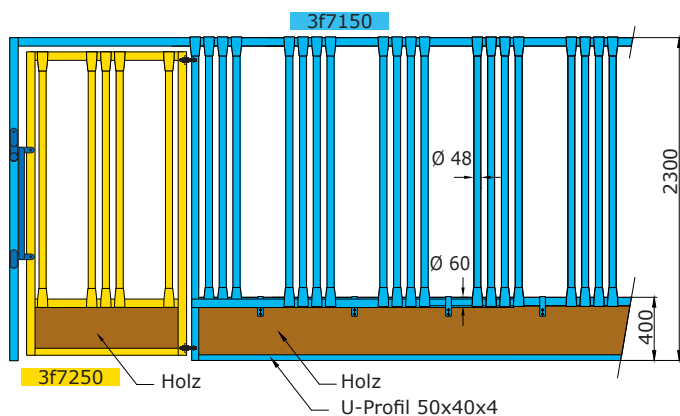

Tränkebecken aus Kunststoff

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t0120	Mod. 12P Anschluss 1/2" Messingventil von oben + unten	
1t0129	Mod. 12P Anschluss 3/4" V2A Ventil von oben +	

mit beheizter Schale

1t0121	Mod. 12P-HK Anschluss 1/2" Messingventil von oben + unten	
---------------	---	--

Heizbare Tränken

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t0041	Mod. 41A, Trafo nicht im Lieferumfang	

Transformatoren

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t101.0322	Transformator 230/24V, 50W	
1t101.0380	Transformator 230/24V, 100W	
1t101.0390	Transformator 230/24V, 200W	
1t101.0392	Transformator 230/24V, 400W	

Außen-Thermostat

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t101.0389	Außen-Thermostat	

Thermo-Rohr

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t101.0346	Thermo-Rohr ø420 H=600	
1t101.0348	Thermo-Rohr ø420 H=800	
1t101.0345	Thermo-Rohr ø420 H=1100 (800+ 300)	

Heizgeräte

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t101.0317	Mod. 317 mit Rücklaufsteuerung 230V, 3000W	
1t101.0311	Mod. 311 mit Rücklaufsteuerung 400V, 3000W	
1t101.0312	Mod. 312 mit Rücklaufsteuerung 400V, 6000W	
1t101.0309	Durchflussanzeige	
1t101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	
1t101.0861	Frostschutz - Heizleitung 24V, 20W 2m	
1t101.0863	Frostschutz - Heizleitung 24V, 30W 3m	

Frostgeschützte Tränken

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t0630	Mod. 630 Anschluss R1/2" von unten	
1t0640	Mod. 640 Anschluss R1/2" von unten	
1t0850	Mod. 850 Anschluss R1/2" von unten	
1t0860	Mod. 860 Anschluss R1/2" von unten	

Schutzblech aus Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
1t103.1958	Schutzblech aus Edelstahl L=1m	




- Zarge aus stabilem Stahlwinkel
- für 36mm Holzbohlen Nut + Feder
- von innen und außen zu öffnen
- Stahlteile feuerverzinkt
- Türflügel einstellbar
- mit Schließzylinder
- Türflügel aus RP-Profil

Außentür komplett

- Mauermaß 1,22breit x 2,26 hoch, zum dübeln
- unten: Bongossiholz Höhe 1,3m mit 2 Punkt-Riegel
- oben: Acrylglas herausnehmbar; mit Schutzgitter aus ø12

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3a3340	Außentür komplett	

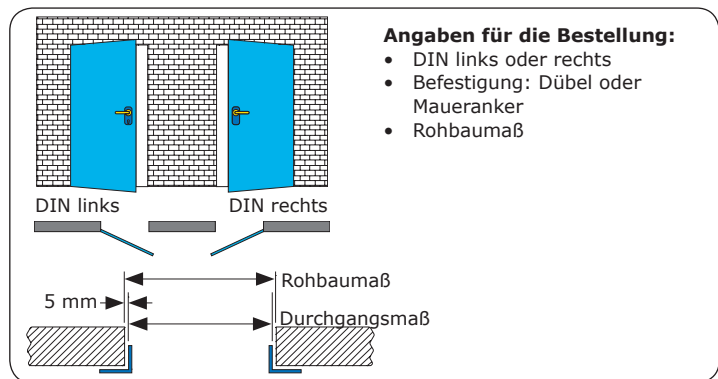

Außentür-Zubehör / Sonderteile

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3a33411	Bongossiholz unten	
3a33412	Bongossiholz oben	
3a33413	Douglas-Holz unten	
3a33414	Douglas-Holz oben	
3a33421	Acrylglas 5mm oben	
3a33422	VSG-Glas 6mm oben fest	
3a33423	Gitter oben	
3a33441	Schließzylinder	
3a33442	Doppelriegel	
3a33443	Fallenschloss im Rahmen	
3a3352	Sturmhaken	


Stallfenster

- Zarge aus stabilem Stahlwinkel
- Fenster-Flügel aus RP-Profil, zum drehen und kippen
- Acrylglas kippbar und herausnehmbar
- mit Schutzgitter festa aus ø12
- mit Schließzylinder
- von innen und außen zu öffnen

Stallfenster komplett

- Standard Mauermaß 1m x 1m

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3a4121	Fenster komplett	

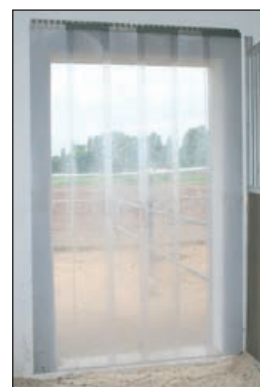

Lamellennür und Weich-PVC-Streifen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4p503032	PVC-Streifen 300x3mm Rolle 25m	
4p503035	PVC-Streifen 300x3mm Rolle 50m	
4p503120	Pendelschiene kpl. Edelstahl L=980mm, incl. 5 Pendelplatten à 300mm	
4p503121	Pendelschiene kpl. Edelstahl L=1230mm, incl. 7 Pendelplatten à 300mm	
4p503122	Pendelschiene kpl. Edelstahl L=1970mm, incl. 9 Pendelplatten à 300mm	




- Baukastensystem • leichte Montage durch Schellen
- dreireihige Ø 60 mm Rohre • Säulen-Ø 60 mm, Höhe ca 1,80 m
- Säulen wahlweise zum einbetonieren oder aufdübeln
- empfohlener Säulenabstand 3,00 m • Stahlteile feuerverzinkt
- Türen als Drehtüren oder zum schieben
- Preise ohne Montage

Zaun

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3p4110	waagrechte Rohre 3-reihig	
3h1700	Tor EX3 1-2m (Drehtür)	
3p4121	Schiebetür 3-teilig	


Säulen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3p4130	Säule Ø 60 mm zum Einbetonieren, L=2,0 m	
3p4140	Säule zum Aufdübeln, L=1,8 m	
3p4150	VK-Säule 80x80 L=2,0 m (für Schiebetür)	
3p4151	VK-Säule 80x80 L=1,6 m (für Schiebetür) zum Aufdübeln	

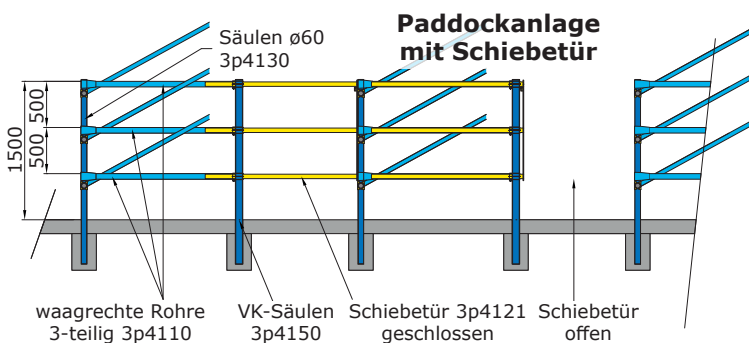**Abtrennung R3 massiv**


ø60, bestehend aus Hauptteil (blau) und Einsteckteil (gelb)

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4p323000	1-2	1,20-2,10m	37 kg	
4p323001	2-3	1,85-3,00m	48 kg	
4p323002	3-4	2,75-4,00m	62 kg	
4p323003	4-5	3,75-5,00m	78 kg	
4p323004	5-6	4,75-6,00m	90 kg	

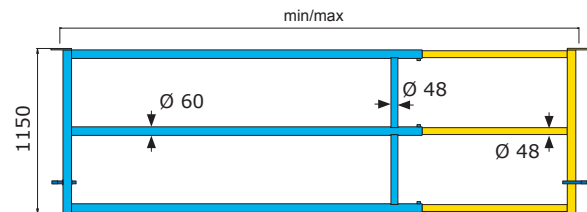
**Tor RS3 massiv**

ø60, bestehend aus Hauptteil (blau) und Einsteckteil (gelb)

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4p323110	1-2	1,20-2,10m	37 kg	
4p323111	2-3	1,85-3,00m	48 kg	
4p323112	3-4	2,75-4,00m	62 kg	
4p323113	4-5	3,75-5,00m	78 kg	
4p323114	5-6	4,75-6,00m	90 kg	

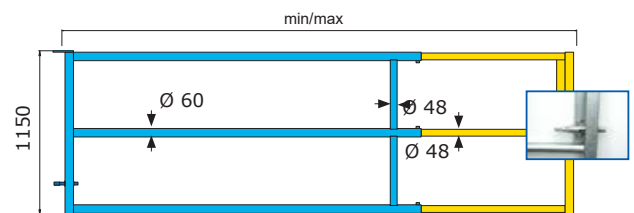**Anbauteile**

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4s0061	Rohr-Torhalter ø60 D1	
4s0062	Rohr-Torhalter ø60 D2	
4s0063	Rohr-Torhalter ø60 D3	
4s0064	Rohr-Torhalter ø60 D4	
4s0065	Rohr-Torhalter ø60 D2L	
4s0068	Schloss ø60 1fach	
4s0069	Schloss ø60 2fach	
4s0070	Schloss an Wand	
4h2102	Anschrubteil 1fach	
4b6766	T-Schelle geteilt ø2"x2"	
4b6966	T-Schelle gezahnt ø2"x2"	
4b7466	Doppel-T-Schelle ø2"x2"	
4b5260	Wandlager Ø60	

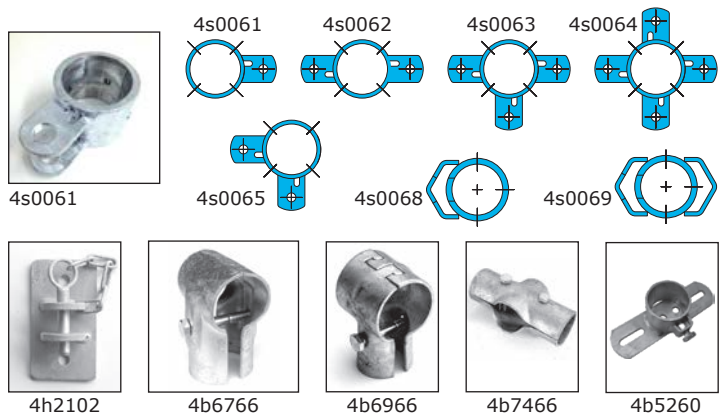


Abtrennung EX5 massiv

Ø 60, bestehend aus Hauptteil (blau) und Einschubteil kurz (gelb)

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h2006	1 - 2	0,75 - 1,95 m	50 kg	
4h2001	2 - 3	1,85 - 3,00 m	67 kg	
4h2002	3 - 4	2,75 - 4,00 m	87 kg	
4h2003	4 - 5	3,75 - 5,00 m	109 kg	
4h2004	5 - 6	4,75 - 6,00 m	130 kg	
4h2005	6 - 7	5,75 - 7,00 m	152 kg	

Einschubteil EX5 massiv, einzeln (gelb)

Art.Nr.	Größe	Länge	Gewicht	EUR*
4h9970	kurz	1,5 m	27 kg	
4h5023	lang	2,3 m	44 kg	

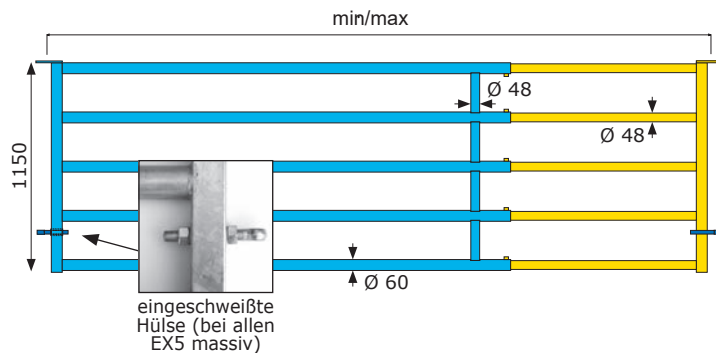


Abtrennung EX5 massiv + Tränkebeckenaussparung J

Ø 60, bestehend aus Hauptteil (blau) und Einschubteil kurz (gelb)

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h2016	1 - 2	1,23 - 2,40 m	51 kg	
4h2011	2 - 3	2,22 - 3,00 m	68 kg	
4h2012	3 - 4	3,22 - 4,00 m	88 kg	
4h2013	4 - 5	4,22 - 5,00 m	110 kg	
4h2014	5 - 6	5,22 - 6,00 m	131 kg	
4h2015	6 - 7	6,22 - 7,00 m	153 kg	

Einschubteil EX5 massiv, einzeln (gelb)

Art.Nr.	Gewicht	EUR*
4h5026	30 kg	

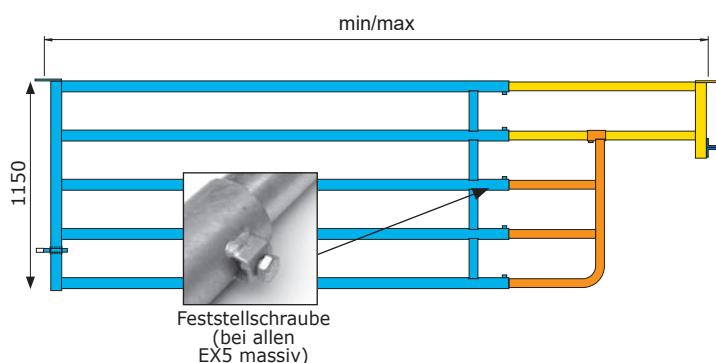


Abtrennung EX5 massiv + Tränkebeckenaussparung H

Ø 60, bestehend aus Hauptteil (blau) und Einschubteil kurz (gelb)

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h2026	1 - 2	1,12 - 1,95 m	56 kg	
4h2021	2 - 3	2,10 - 3,00 m	73 kg	
4h2022	3 - 4	3,10 - 4,00 m	93 kg	
4h2023	4 - 5	4,10 - 5,00 m	115 kg	
4h2024	5 - 6	5,10 - 6,00 m	136 kg	
4h2025	6 - 7	6,10 - 7,00 m	158 kg	

Einschubteil EX5 massiv, einzeln (gelb)

Art.Nr.	Gewicht	EUR*
4h1000	35 kg	

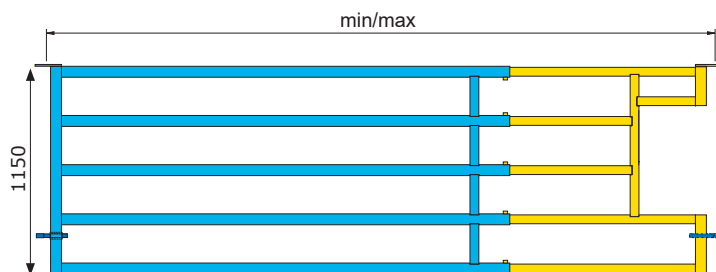


Tor EX5 massiv

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h1906	1 - 2	0,87 - 1,95 m	48 kg	
4h1901	2 - 3	1,86 - 2,94 m	65 kg	
4h1902	3 - 4	2,86 - 3,94 m	85 kg	
4h1903	4 - 5	3,86 - 4,94 m	107 kg	
4h1904	5 - 6	4,86 - 5,94 m	128 kg	
4h1905	6 - 7	5,86 - 6,94 m	150 kg	


Einschubteil EX5 massiv, einzeln (gelb)

Art.Nr.	Größe	Länge	Gewicht	EUR*
4h9969	kurz	1,70 m	27 kg	
4h5021	lang	2,30 m	44 kg	

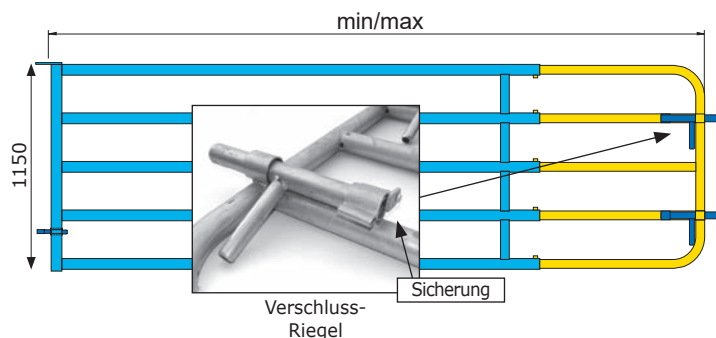


Tor EX5 Standard

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h4300	3 - 4 m	2,85 - 4,00	53 kg	
4h4301	4 - 5 m	3,85 - 5,00	68 kg	
4h4302	5 - 6 m	4,85 - 6,00	80 kg	

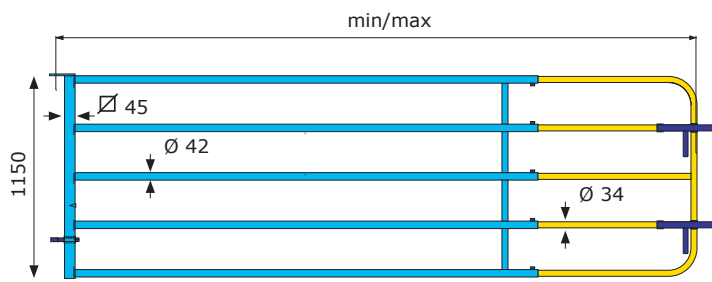


Trennwand EX5 Standard

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h4310	3,0 - 4,0 m	3,10 - 4,00 m		
4h4311	4,0 - 5,0 m	4,10 - 5,00 m		
4h4312	5,0 - 6,0 m	5,10 - 6,00 m		
4h9982	Riegel aufschraubbar		2,5 kg	

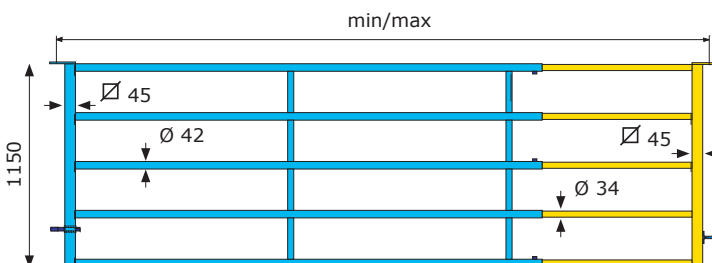


Tür EX5 Standard

Art.Nr.	Größe	min/max Abstand	Gewicht	EUR*
4h4605	EX5 60/100	0,60 - 1,00	18 kg	
4h4607	EX5 110/150	1,15 - 1,50	24 kg	
4h4608	EX5 160/250	1,65 - 2,50	42 kg	
4h9982	Riegel aufschraubbar		2,5 kg	

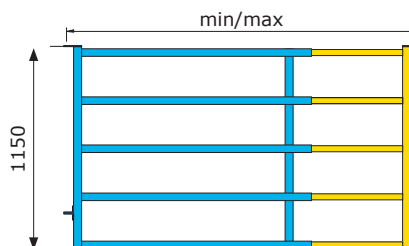

Abtrennung EX5 Standard + Tränkebeckenaussparung Ø 42, bestehend aus Hauptteil (blau) und Einschubteil kurz (gelb)

Art.Nr.	Größe	max/min Abstand	Gewicht	EUR*
4h4506	1 - 2	1,12-1,95 m	56 kg	
4h4501	2 - 3	2,10-3,00 m	73 kg	
4h4502	3 - 4	3,10-4,00 m	93 kg	
4h4503	4 - 5	4,10-5,00 m	115 kg	
4h4503	5 - 6	5,10-6,00 m	136 kg	

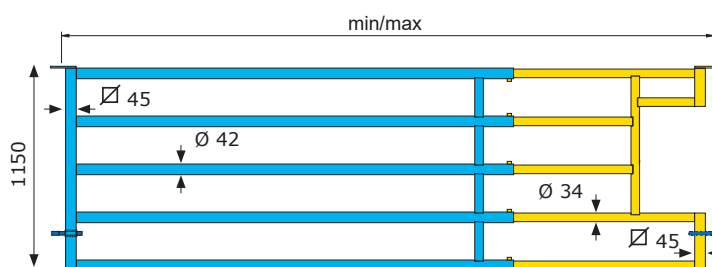


Einschubteil EX5 Standard, einzeln (gelb)

Art.Nr.	Gewicht	EUR*
4h4507		

Verstellbare Weidetore mit Click-Verschluss


- Längenverstellbar, Höhe 1,10m,
- incl. 2 Anschraubteile
- incl. Click-Verschluss

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4p410200	Weidetor mit Click-Verschluss 1,10-1,7m	
4p410300	Weidetor mit Click-Verschluss 1,45-2,0m	
4p420300	Weidetor mit Click-Verschluss 2,00-3,0m	
4p430400	Weidetor mit Click-Verschluss 3,00-4,0m	
4p440500	Weidetor mit Click-Verschluss 4,00-5,0m	
4p450600	Weidetor mit Click-Verschluss 5,00-6,0m	

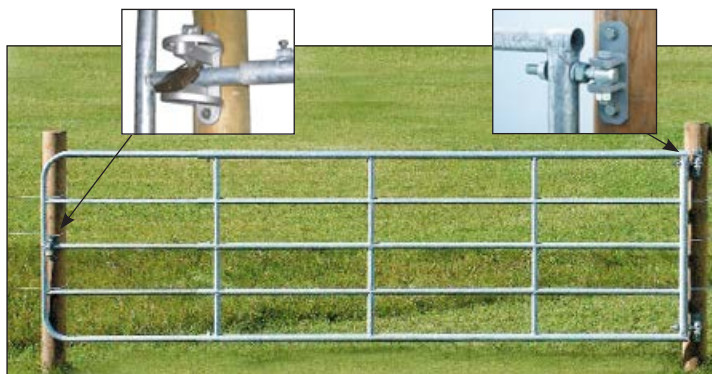

Pfosten 102 x 3,6 mm

Art.Nr.	Ø	Länge	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h2198	102 mm	1,68 m	mit Bodenplatte	17 kg	
4h2119	102 mm	2,00 m	mit Muffe	18,9 kg	

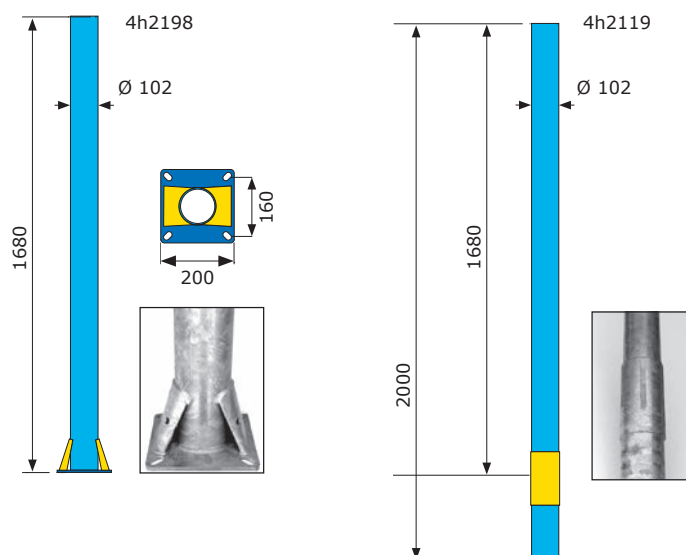


Pfosten 102 x 3,6 mm

Art.Nr.	Ø	Länge	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h2120	102 mm	2,13 m	steckbar, ohne Hülse	18 kg	


Hülse und Deckel

Artikel	Bezeichnung	Gewicht	EUR*
4h1603	Einsteckhülse 114 mit Kerbe Anti-Drehung (für Pfosten 102)	5 kg	
4h1613	Abdeckung Hülsendeckel für Einbauhülse	1 kg	

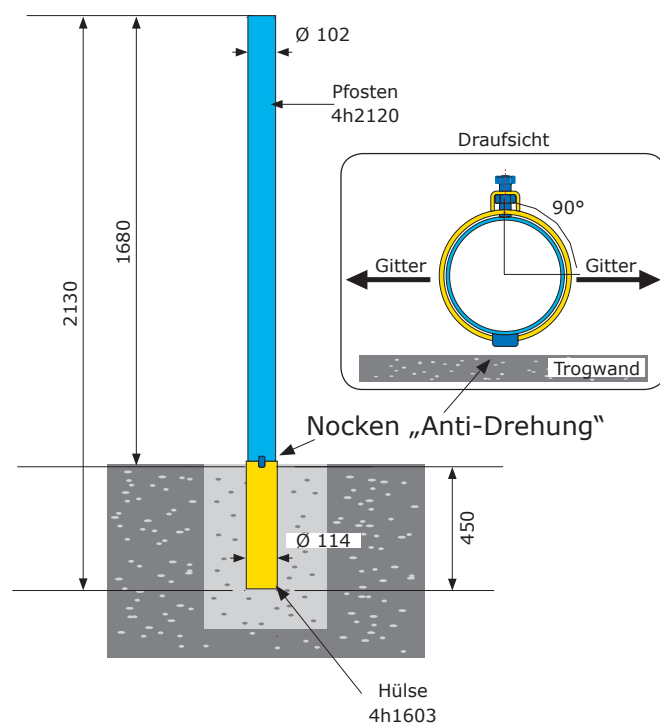


Säulen

Art.Nr.	Bezeichnung	Ø	Länge	Gewicht	EUR*
4h2580	steckbar	76 mm	1,65 m	7,5 kg	
4h2590	mit Bodenplatte	76 mm	1,20 m	7,8 kg	
4h1601	Einsteckhülse	89 mm	0,47 m	4,0 kg	
4b3320	mit Muffe	76 mm	1,60 m	11,3 kg	

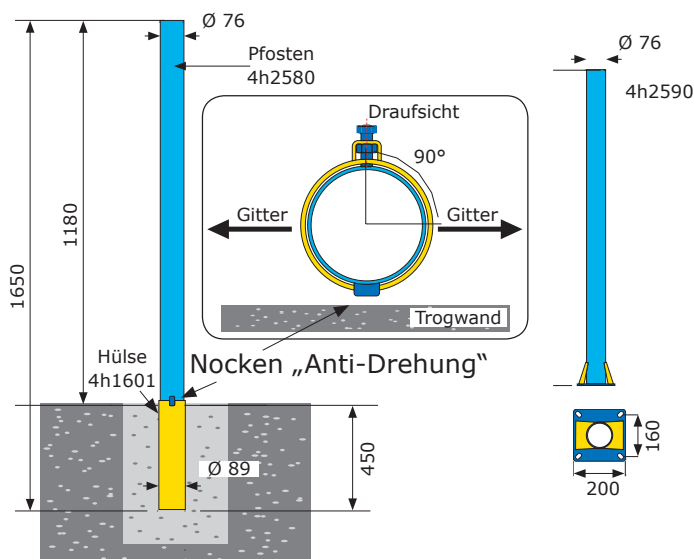


Torhalter aufschraubbar


Art.Nr.	Ø	Bezeichnung	Gewicht	EUR*
4h2155	102 mm	D1	2,2 kg	
4h2156	102 mm	D2	2,7 kg	
4h2157	102 mm	D3	3,2 kg	
4h2158	102 mm	D4	3,6 kg	
4h2159	102 mm	DL2	2,7 kg	
4h2160	102 mm	D0	0,5 kg	
4h0071	76 mm	D1	1,6 kg	
4h0072	76 mm	D2	2,1 kg	
4h0073	76 mm	D3	2,6 kg	
4h0074	76 mm	D4	3 kg	
4h0075	76 mm	D2L	2,1 kg	
4h0076	76 mm	D0	0,5 kg	
4h0061	60 mm	D1	1,6 kg	
4h0062	60 mm	D2	2,1 kg	
4h0063	60 mm	D3	2,6 kg	
4h0064	60 mm	D4	3 kg	
4h0065	60 mm	D2L	2,1 kg	
4h0066	60 mm	D0	0,5 kg	




D1




D2



D3



D4



DL2



D0

Anschraubeile

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h2101	doppelt	6 kg	
4h2102	einfach	2 kg	



4h2101




4h2102

Anschraubeile in U- Form

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h2107	15 cm	8 kg	
4h2108	20 cm	9 kg	



4h2107



4h2108

Trennwand-Halter

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h2110	Trennwand an Trennwand	7 kg	



4h2110

Schlösser

Art.Nr.	Ø	Bezeichnung	Gewicht	EUR*
4b2075		Schloss an Wand	0,9	
4b2081	60	Schloss an Säule	1,1	
4b2082	76	Schloss an Säule	1,1	
4b2084	102	Schloss an Säule	1,7	



4b2075



4b2081

Riegelhalter - Universal

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	EUR*
4h2103	EX5 kurz	16 cm	2 kg	
4h2104	EX5 lang	69 cm	2 kg	



4h2103



4h2104

Riegelhalter

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h2150	aufschraubbar	2,2 kg	
4h2151	aufschraubbar, doppelt	2,4 kg	




4h2150




4h2151

Riegel

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht	EUR*
4h9982	einzel, aufschraubbar	2,5 kg	



4h9982

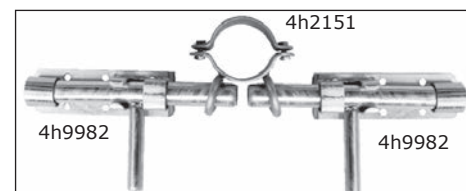

4h9982

4h9982


Zaunelemente Panel

Kettenverschluss für eine schnelle Verbindung

Panel

Standard Panel für den Grundaufbau


Art.Nr.	Länge	Gewicht	EUR*
4h710244	2,44 m	34 kg	
4h710305	3,05 m	41 kg	
4h710366	3,66 m	48 kg	

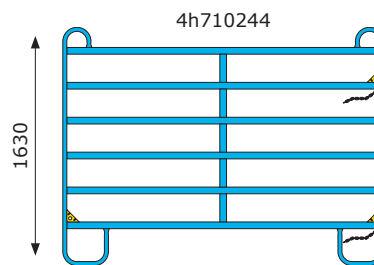

Panel mit Tor

Zum Aufbau von Durchgangstoren in anderen Boxenanlagen

Art.Nr.	Länge	Gewicht	EUR*
4h711244	2,44 m	48 kg	
4h711305	3,05 m	56 kg	
4h711366	3,66 m	65 kg	

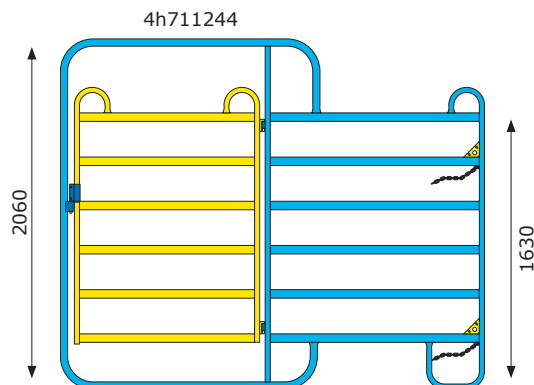

Round-Pan

- Auslauf ohne Longe
- schnelle Montage
- flexibler Standort
- Elemente 3,05 m

Art.Nr.	Maße	EUR*
4h7118	Ø 18 m (17 Panels + 1 Tor)	
4h7116	Ø 16 m (15 Panels + 1 Tor)	
4h7114	Ø 14 m (13 Panels + 1 Tor)	



Panel - Box

Art.Nr.	Maße	EUR*
4h7233	3,05 m x 3,05 m (3 Panels + 1 Tor)	
4h7234	3,05 m x 3,66 m (3 Panels + 1 Tor)	
4h7244	3,66 m x 3,66 m (3 Panels + 1 Tor)	



Vorteile moderner Futterraufen

- Das Futter ist geschützt durch eine stabile Blechüberdachung und eine eingearbeitete Bodenwanne
- Die eine Seite ist komplett zum Öffnen und ermöglicht eine einfache Befüllung und schnelle Reinigung
- Lieferung erfolgt ab Werk, als Bausatz mit beiliegender Montageanleitung. Der Aufbau erfolgt mit wenigen Handgriffen (einfache Montage)
- Die Futterraufe ist höhenverstellbar und kann jederzeit den Tieren angepasst werden
- Die Dreipunktaufhängung ist einfach und ermöglicht eine schnelle Versetzung der Heuraufe

Raue mit Palisaden-Fressgitter

geeignet für Pferde

Art.Nr.	Maße	Schlupf	Gewicht	EUR*
4p303530	2x2m	12	410 kg	
4p303535	2x3m	14	525 kg	

geöffnete Raufentür



einfacher Transport durch Einhängen der Ackerschiene



4p303530

Raue mit Sicherheits-Fressgitter

geeignet für Pferde

Art.Nr.	Maße	Schlupf	Gewicht	EUR*
4p303534	2x2m	12	455 kg	
4p303539	2x3m	14	580 kg	



4p303534

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	EUR*
4p303545	Dachkantenschutzbügel 2x2m	22 kg	
4p303546	Dachkantenschutzbügel 2x3m	27 kg	
4p303547	Dreipunkt-Schutzbügel	5,5 kg	



4p303545-6



4p303547

Vorteile der Rundraufe

- 12 Fressplätze
- Außendurchmesser 2,3 m
- aus Rohr Ø 48 mit Dreipunktaufhängung
- 3-teilig, davon eine zum Öffnen
- keine Ecken, keine Kanten
- Dach beim Befüllen seitlich abklappbar

Rundraufe

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	EUR*
4p303525	Rundraufe 12 Plätze	210 kg	
4p303592	Dreipunkt-Schutzbügel	5,0 kg	






4h0905

- komplettes Baukastensystem
- schnelle Montage
- stabiler U-Profil - Rahmen mit Montagesäulen
- Stahlteile feuerverzinkt
- vielfältige Holzfüllung möglich (siehe Seite 6)
- Dacheindeckung in verschiedenen Ausführungen
- Preise ohne Holzfüllungen

Pferde-Außenbox

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3b2110	Außenwand mit Blende, Säulen und Dachträger	
3b2120	Trennwand innen mit Säulen und Dachträger	
3b2130	Frontwand mit Blende 3,00 m	
3b2140	Frontwand mit Blende 4,00 m	
3b2150	Rückwand 3,00 m	
3b2160	Rückwand 4,00 m	
3b2170	Dacheindeckung 3,00 m x 3,00 m	
3b2180	Dacheindeckung 3,00 m x 4,00 m	

Holzbedarf für eine Außenbox mit 7 x 3 m (2 Boxen) = ca 50 m²

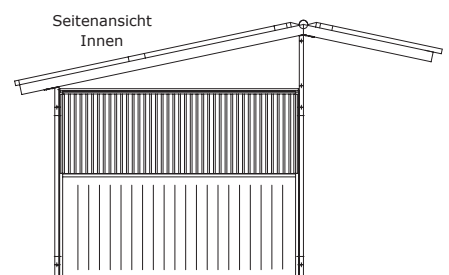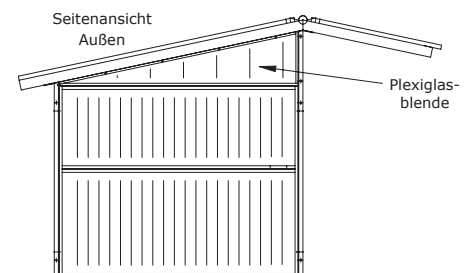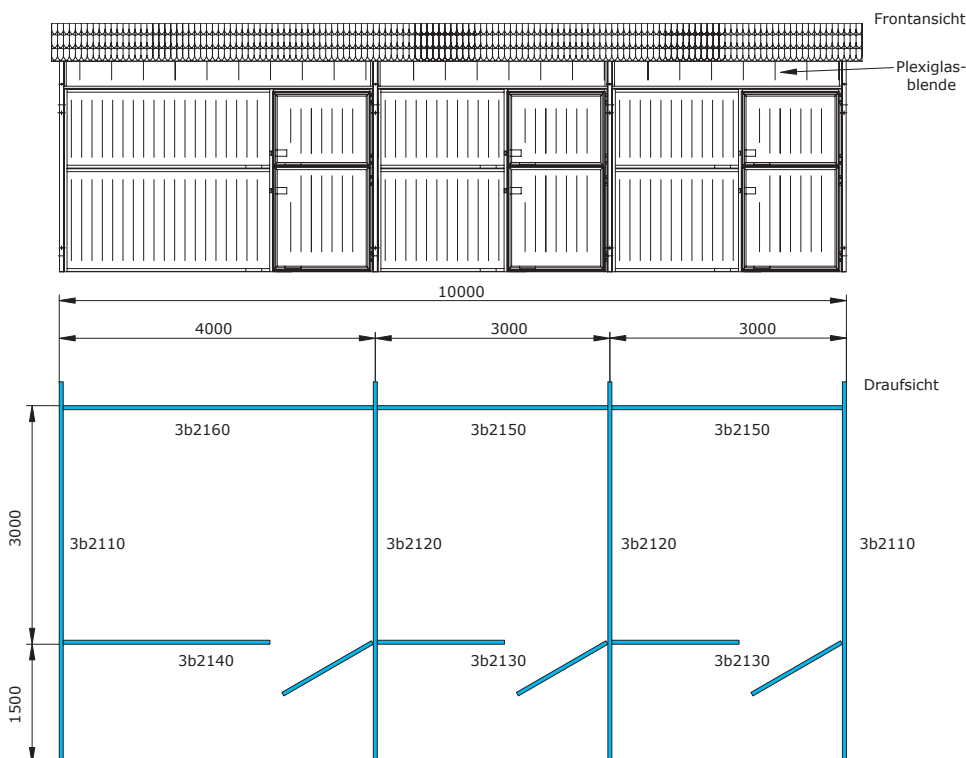

- aus feuerverzinkten Stahlteilen
- Rückwand + Seitenwände aus 38mm Douglasienholz
- Dacheindeckung mit Stahl-Trapezblech L=4,5m (1m Vordach)
- als Bausatz

Weidehütte

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3b3110	Weidehütte 3 x 3 m	
3b3120	Weidehütte 3 x 6 m	



- Tür und Torrahmen aus RP-Profilen Typ 1094/1093
- Zargen in Z-Ausführung gekantet, 4 mm dick
- gekröpfte, 3-teilige Konstruktionsbänder
- Holzbeschichtung Nut und Feder 14 x 121 mm doppelt verschraubt, mit Holzschutzlasur eingelassen
- Betoplanbeschichtung 9 mm dick – Verleimung BFU 100/wasserfest inklusive Buntbartschloss mit Alu-Drückergarnitur in verstärkter Ausführung
- Styroporisolierung 40 mm (Iso)
- sämtliche Metallteile 100% feuerverzinkt
- Blattstärke 70 mm

Beschichtungsvarianten

Bezeichnung	EUR*
außen Holz / Iso / innen Holz	
außen Holz / Iso / innen Betoplan	
außen 14 mm ohne Iso	
verzinkter Torrahmen mit komplettem Beschlag	

Einglasungen

- Verglasungen aus Polycarbonat-Stegdoppelplatten 10 mm auf PU - Klebeband
- Glashalterahmen aus Alu-Profil sowie Tropfblech


Bezeichnung	EUR*
Oberlichtvorbereitung ohne Verglasung	
waagrechte Sprosse	
Oberlicht bis Scheibengröße 600 x 1200	
Oberlichtband komplett für 2- flg. Tore (alle Größen)	
Oberlichtband komplett für 3- flg. Tore	
Oberlichtband komplett für 4- flg. Tore	

Sonderartikel

Bezeichnung	EUR*
Mehrpreis Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln	
Kippfenster ohne Verglasung nach innen kippbar	
Kippfenster kpl. verglast mit Polycarbonatpl.	
waagrechte Unterteilung für Türen	
waagrechte Unterteilung für Tore - extra Rahmen	
Aussteller mehrstufig für geteilte Ausführungen	
Schlupftüre im Torflügel eingebaut (Größe nach Wunsch)	


Aufpreis

Bezeichnung	EUR*
Aufpreis für Tore unter 1,80 m Breite	
Aufpreis für Türen unter 1,85 qm Türfläche	
Aufpreis für Türen unter 1,75 qm Türfläche	
Aufpreis für Türen unter 1,65 qm Türfläche	

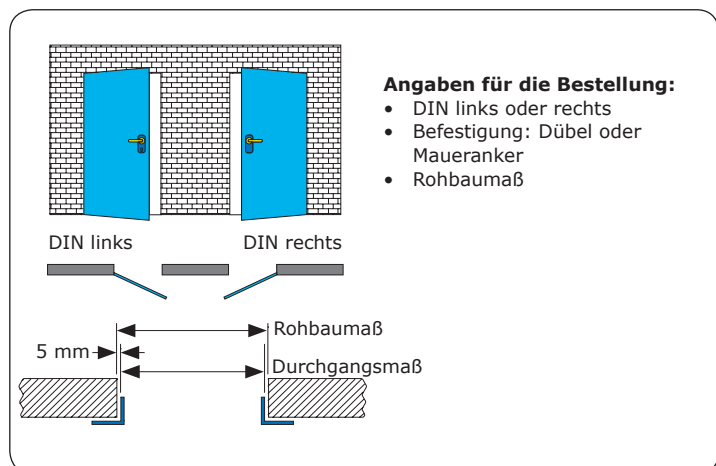


T-Schellen, geteilt

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b6711	1/2" x 1/2"	
4b6721	3/4" x 1/2"	
4b6722	3/4" x 3/4"	
4b6731	1" x 1/2"	
4b6732	1" x 3/4"	
4b6733	1" x 1"	
4b6742	1 1/4" x 3/4"	
4b6743	1 1/4" x 1"	
4b6744	1 1/4" x 1 1/4"	
4b6752	1 1/2" x 3/4"	
4b6753	1 1/2" x 1"	
4b6754	1 1/2" x 1 1/4"	
4b6755	1 1/2" x 1 1/2"	
4b6756	1 1/2" x 2"	
4b6763	2" x 1"	
4b6764	2" x 1 1/4"	
4b6765	2" x 1 1/2"	
4b6766	2" x 2"	
4b6775	2 1/2" x 1 1/2"	
4b6776	2 1/2" x 2"	




T-Schellen, verstärkt

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b6843	1 1/4" x 1"	
4b6844	1 1/4" x 1 1/4"	
4b6845	1 1/4" x 1 1/2"	
4b6854	1 1/2" x 1 1/4"	
4b6855	1 1/2" x 1 1/2"	
4b6864	2" x 1 1/4"	
4b6865	2" x 1 1/2"	
4b6866	2" x 2"	




T-Schellen, gezahnt

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b6942	1 1/4" x 3/4"	
4b6943	1 1/4" x 1"	
4b6944	1 1/4" x 1 1/4"	
4b6954	1 1/2" x 1 1/4"	
4b6955	1 1/2" x 1 1/2"	
4b6963	2" x 1"	
4b6964	2" x 1 1/4"	
4b6965	2" x 1 1/2"	
4b6966	2" x 2"	
4b6976	2 1/2" x 2"	




Doppel-T-Schelle

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b7422	3/4" x 3/4"	
4b7432	1" x 3/4"	
4b7433	1" x 1"	
4b7443	1 1/4" x 1"	
4b7444	1 1/4" x 1 1/4"	
4b7453	1 1/2" x 1"	
4b7454	1 1/2" x 1 1/4"	
4b7455	1 1/2" x 1 1/2"	
4b7464	2" x 1 1/4"	
4b7465	2" x 1 1/2"	
4b7466	2" x 2"	
4b7475	2 1/2" x 1 1/2"	
4b7476	2 1/2" x 2"	




Kreuz-T-Schelle

Art.Nr.	Größe	EUR*
4b7522	3/4" x 3/4"	
4b7533	1" x 1"	
4b7543	1 1/4" x 1"	
4b7544	1 1/4" x 1 1/4"	
4b7554	1 1/2" x 1 1/4"	
4b7555	1 1/2" x 1 1/2"	
4b7564	2" x 1 1/4"	
4b7565	2" x 1 1/2"	
4b7566	2" x 2"	



Eckschelle

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b7622	3/4" x 3/4"	
4b7633	1" x 1"	
4b7643	1 1/4" x 1"	
4b7644	1 1/4" x 1 1/4"	
4b7654	1 1/2" x 1 1/4"	
4b7655	1 1/2" x 1 1/2"	
4b7665	2" x 1 1/2"	
4b7666	2" x 2"	



Querschelle

Art.Nr.	Größe	EUR*
4b7744	1 1/4" x 1 1/4"	
4b7754	1 1/2" x 1 1/4"	
4b7755	1 1/2" x 1 1/2"	
4b7765	2" x 1 1/2"	
4b7766	2" x 2"	
4b7785	70 x 1 1/2"	
4b7786	70 x 2"	
4b7788	70 x 70	
4b7775	2 1/2" x 1 1/2"	
4b7776	2 1/2" x 2"	
4b7778	2 1/2" x 70	
4b7777	2 1/2" x 2 1/2"	
4b7795	80 x 1 1/2"	




Winkelschelle, 90°

Art.Nr.	Größe	EUR*
4b7820	3/4"	
4b7830	1"	
4b7840	1 1/4"	
4b7850	1 1/2"	
4b7860	2"	




T-Schellen, 3 Loch

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b7344	1 1/4" x 1 1/4"	
4b7355	1 1/2" x 1 1/2"	
4b7366	2" x 2"	



T-Schellen, geschlossen

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b7122	3/4" x 3/4"	
4b7233	1" x 1"	
4b7243	1 1/4" x 1"	
4b7244	1 1/4" x 1 1/4"	
4b7245	1 1/4" x 1 1/2"	
4b7253	1 1/2" x 1"	
4b7254	1 1/2" x 1 1/4"	
4b7255	1 1/2" x 1 1/2"	
4b7256	1 1/2" x 2"	
4b7263	2" x 1"	
4b7265	2" x 1 1/2"	
4b7266	2" x 2"	
4b7277	2 1/2" x 2 1/2"	



Rohr verzinkt, als 6 m Stangen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4h9751	Ø¾"	
4h9753	Ø1"	
4h9754	Ø1¼"	
4h9756	Ø1½"	
4h9757	Ø2"	
4h9758	Ø2½"	



Rohrverbinder

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5120	Ø¾"	
4b5130	Ø1"	
4b5140	Ø1¼"	
4b5150	Ø1½"	
4b5160	Ø2"	
4b5170	Ø2½"	



Rohrverbinder, außen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5111	Ø½"	
4b5121	Ø¾"	
4b5131	Ø1"	
4b5141	Ø1¼"	
4b5151	Ø1½"	
4b5161	Ø2"	



Wandlager, für Rohre zum dübeln

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5210	Ø½"	
4b5220	Ø¾"	
4b5230	Ø1"	
4b5240	Ø1¼"	
4b5250	Ø1½"	
4b5260	Ø2"	
4b5270	Ø2½"	
4b5280	VK-Rohr 60 x 60	



Mauerkralle

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5810	40 x 8, 150 lg	



Kreuzschellen, leicht

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b6433	Ø1" x Ø1"	
4b6443	Ø1¼" x Ø1"	
4b6444	Ø1¼" x Ø1¼"	
4b6455	Ø1½" x Ø1½"	
4b6453	Ø1½" x Ø1"	
4b6454	Ø1½" x Ø1¼"	
4b6455	Ø1½" x Ø1½"	
4b6464	Ø2" x Ø1¼"	
4b6465	Ø2" x Ø1½"	
4b6466	Ø2" x Ø2"	
4b6473	Ø2½" x Ø1"	
4b6474	Ø2½" x Ø1¼"	
4b6475	Ø2½" x Ø1½"	
4b6476	Ø2½" x Ø2"	
4b6477	Ø2½" x Ø2½"	
4b6486	Ø3" x Ø2"	
4b6487	Ø3" x Ø2½"	
4b6488	Ø3" x Ø3"	



Kreuzschellen, massiv

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5455	Ø1½" x Ø1½"	
4b5465	Ø2" x Ø1½"	
4b5466	Ø2" x Ø2"	
4b5477	Ø2½" x Ø2½"	
4b5476	Ø2½" x Ø2"	
4b5475	Ø2½" x Ø1½"	
4b5479	Ø2½" x Ø102	



Kreuzschellen, verlängert 120 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5566	Ø2" x Ø2"	
4b5567	Ø2" x Ø2½"	



Doppelschellen, verlängert 120 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5666	Ø2" x Ø2"	
4b5667	Ø2" x Ø2½"	



Deckel, halb

Art.Nr.	Bezeichnung	Mat.	EUR*
4b6530	Ø1"	35 x 4	
4b6540	Ø1¼"	45 x 5	
4b6550	Ø1½"	45 x 5	
4b6551	Ø1½"	60 x 8	
4b6560	Ø2"	45 x 5	
4b6561	Ø2"	60 x 8	
4b6570	Ø2½"	45 x 5	
4b6580	Ø3"	45 x 5	
4b6590	Ø114	40 x 5	
4b6591	Ø139	40 x 5	
4b6592	Ø165	40 x 5	



Deckel voll

Art.Nr.	Bezeichnung	Mat.	EUR*
4b8510	Ø½"	25 x 4	
4b8520	Ø¾"	25 x 4	
4b8530	Ø1"	25 x 4	
4b8540	Ø1¼"	25 x 4	
4b8550	Ø1½"	25 x 4	
4b8551	Ø1½"	40 x 4	
4b8560	Ø2"	25 x 4	
4b8561	Ø2"	40 x 4	
4b8570	Ø2½"	40 x 4	



Klemmring

Art.Nr.	Größe	EUR*
4b8210	½"	
4b8220	¾"	
4b8230	1"	
4b8240	1¼"	
4b8250	1½"	
4b8260	2"	



Anbindeering für Klemmring

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b8200	Ø50 x 10	



Spaltenanker, V2A

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b5832	M12 x 130	
4b5834	M12 x 260	
4b5854	M14 x 230	



Wandhalter für Bügelschrauben

Art.Nr.	Länge	EUR*
4b8310	100 mm	
4b8315	150 mm	
4b8325	250 mm	
4b8330	300 mm	
4b8340	400 mm	
4b8350	500 mm	
4b8360	600 mm	
4b8370	700 mm	




Gewindestangen 1000 mm lang

Art. Nr.	Bezeichnung	EUR*
1s975/8	M8 verzinkt	
1s975/10	M10 verzinkt	
1s975/12	M12 verzinkt	
1s954/8	M8 V2A	
1s954/10	M10 V2A	
1s954/12	M12 V2A	



Bügelschrauben mit Muttern

Art.Nr.	Bezeichnung	B x L	EUR*
4b6310	Ø1/2" M8	22 x 38	
4b6320	Ø3/4" M8	27 x 46	
4b6322	Ø3/4" M10	30 x 60	
4b6330	Ø1" M8	35 x 50	
4b6331	Ø1" M8	35 x 60	
4b6334	Ø1" M10	35 x 66	
4b6340	Ø1 1/4" M8	43 x 60	
4b6341	Ø1 1/4" M10	43 x 65	
4b6350	Ø1 1/2" M8	50 x 80	
4b6352	Ø1 1/2" M10	50 x 80	
4b6360	Ø2" M8	62 x 95	
4b6361	Ø2" M10	61 x 80	
4b6362	Ø2" M10	62 x 100	
4b6363	Ø2" M12	64 x 97	
4b6370	Ø2 1/2" M12	82 x 113	
4b6380	Ø3" M10	90 x 115	
4b6381	Ø3" M12	94 x 126	
4b6390	Ø4" M16	120 x 155	
4b6321	Ø3/4" M8 V2A	27 x 43	
4b6332	Ø1" M8 V2A	35 x 46	
4b6333	Ø1" M8 V2A	35 x 60	
4b6351	Ø1 1/2" M8 V2A	51 x 65	



Gegenplatten für Bügelschrauben

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
4b6110	Ø1" M8	
4b6150	Ø1 1/2" M8	
4b6160	Ø2" M8	
4b6162	Ø2" M10	



Kreuzplatte ohne Bügelschraube

Art.Nr.	Größe A x B	EUR*
4b8123	3/4" x 3/4" - 1"	



Schlossplatte

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m5210	zur Fixierung der Hölzer	



Führungen für Türen

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m5220	Schildkröt Schiebetür-Führung	
3m5230	Türführung aus Metall	



Laufschienen/Rollapparate

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m5110	Laufschiene Länge 6,00 m	
3m5310	Rollapparat	




Montagezubehör für Laufschienen/Rollapparate

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m5420	Übersteckmuffe verstellbar	
3m5610	Wandbefestigung 1fach	
3m5620	Wandbefestigung 2fach	
3m5630	Schienträger verstellbar	



Zubehör für Laufschienen/Rollapparate

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
3m5410	Muffe	
3m5510	Stopper	



Klee - Bus, verzinkt

- für Grünfutter, Stroh, Silage usw.
- großes Fassungsvermögen in 200- und 400-Liter-Mulde
- bequemes Entleeren durch Abkippen nach vorne
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- stabiles, feuerverzinktes Untergestell
- Mulde aus Stahlblech verzinkt oder aus Glasfaser-Polyester (GFP)
- auch mit Stützrad erhältlich

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Mulde	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t2530	F2L	200 l	Luft	Blech	85	165	80	
5t2500	F4L	400 l	Luft	Blech	85	185	100	
5t2550	F6L	650 l	Luft	GFP	105	185	118	

Ersatzmulde verzinkt/GFP

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Mulde	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t2540	F2M	200 l	Blech	85	125	30	
5t2510	F4M	400 l	Blech	85	150	50	
5t2560	F6M	650 l	GFP	105	150	68	
5t2525	Stützrad Luft						



Silo - Bus

- für Futter, Garten und Hobby
- Fassungsvermögen: 250 l / Tragkraft: 500 kg
- gleichmäßige Lastverteilung über der Achse
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- stabiles, feuerverzinktes Untergestell
- Mulde aus Stahlblech verzinkt oder aus Glasfaser-Polyester (GFP)
- in fester oder kippbarer Ausführung erhältlich

Silo - Bus verzinkt/GFP

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Mulde	Typ	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t2420	C3L	250 l	Luft	Blech	fest	80	185	85	
5t2422	C3K	250 l	Luft	Blech	kippbar	80	185	85	
5t2480	C4L	250 l	Luft	GFP	fest	83	185	86	
5t2482	C4K	250 l	Luft	GFP	kippbar	83	185	86	

Ersatzmulde verzinkt/GFP

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Mulde	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t2450	C3M	250 l	Blech	80	142	34	
5t2490	C4M	250 l	GFP	83	142	35	



Kipp-Bus

- nach beiden Seiten kippbar
- feste Arretierung in waagrecht Stellung
- bequemes Entleeren durch Rollenführung
- optimales Dosieren in jeder Kipp-Stellung
- Mulde und Gestell komplett feuerverzinkt
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- höchste Wendigkeit durch 2 Luft-Lenkrollen 260 x 85

**Kipp-Bus verzinkt**

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1160	K3L	300 l	Luft	75	150	85	
5t1200	K6L	600 l	Luft	80	180	100	
5t1210	K8L	800 l	Luft	80	210	100	
5t1230	K8K	800 l	Luft	Kadaverwagen	80	210	100
5t1215	Deckel für K8V (zum Verschließen als Kadaverwagen)						

**Glasfaser-Kipp-Bus**

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1220	K7P	600 l	Luft	80	180	100	

**Ersatzmulde verzinkt/GFP**

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Mulde	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1310	K3M	300 l	Blech	75	125	42	
5t1330	K6M	600 l	Blech	80	150	55	
5t1340	K8M	800 l	Blech	80	180	55	
5t1350	K7M	600 l	GFP	80	150	55	

Rundballen-Bus

- stabiler, feuerverzinkter Rahmen
- leicht drehbare Betoplan-Scheibe Ø122
- luftbereift Ø400 + Ø260 mit Feststeller
- Griffrahmen ausziehbar
- Tragkraft 800 kg

Rundballen-Bus Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3290	Z6L	125	150	46	

**Ballen-Bus**

- stabiler 1" - Stahlrohrrahmen
- gleichmäßige Lastverteilung über der Achse
- Gestell komplett feuerverzinkt
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- Tragkraft: 500 kg

Ballen-Bus Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3320	Z2L	70	180	47	

**Quader-Ballen-Bus**

- stabiler, feuerverzinkter Unterbau
- sauberer Transport durch Betoplan-Plattform u. Aufsatz
- höchste Beweglichkeit durch mittige Achse
- Luftbereifung 400 x 100 und 2 Schwenkräder 260 x 85
- Tragkraft: 1000 kg

Quader-Ballen-Bus Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3282	Z5L	100	220	48	



Mulden-Bus

- für Schrot, Flüssigfutter, Silage und vieles mehr
- leichtgängig und wendig
- robust und feuerverzinkt
- umfangreiche Größen-Auswahl
- mit Luft- und Vollgummi-Räder



D1L

Mulden-Bus verzinkt

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Bereifung	Lenkrolle	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1690	D1L	170 l	Luft	400 x 100	260 x 85	55	100	70	
5t1700	D2V	200 l	Vollgummi	250 x 60	200 x 50	65	100	68	
5t1710	D2L	200 l	Luft	400 x 100	260 x 85	65	100	75	
5t1730	D3L	300 l	Luft	400 x 100	260 x 85	75	125	75	
5t1750	D4L	400 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	125	85	
5t1760	D4S	400 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	125	80	2 Stck.
5t1770	D6L	600 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	150	85	
5t1780	D6S	600 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	150	80	2 Stck.
5t1790	D8S	800 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	180	80	2 Stck.



D6S mit
Deckel D6D



D3L

Trennwand, fest

Art.Nr.	Bez.	EUR*
5t4500	D2W	
5t4510	D3W	
5t4520	D4W	
5t4530	D6W	
5t4540	D8W	

Deckel geteilt

Art.Nr.	Bez.	EUR*
5t4600	D2D	
5t4610	D3D	
5t4620	D4D	
5t4630	D6D	
5t4640	D8D	

Ersatzmulde verzinkt

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1910	D1M	170 l	55	100	40	
5t1920	D2M	200 l	65	100	45	
5t1930	D3M	300 l	75	130	45	
5t1940	D4M	400 l	80	130	55	
5t1950	D6M	600 l	80	155	80	
5t1960	D8M	800 l	80	175	80	

Muser-Bus

extrem niedrige bauweise

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Bereifung	Lenkrolle	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1500	M1V	120 l	Vollgummi	200 x 50	160 x 40	55	100	43	
5t1510	M1L	120 l	Luft	260 x 85	210 x 65	55	100	45	
5t1520	M2V	200 l	Vollgummi	250 x 60	200 x 50	65	100	56	
5t1530	M2L	200 l	Luft	260 x 85	210 x 65	65	100	58	

Ersatzmulde verzinkt

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1980	M1M	120 l	55	105	32	
5t1990	M2M	200 l	65	105	44	



Ablaufhahn in Transportgeräten

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
5t1040	Kugelhahn $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", angeschweißt	



Schubkarre aus Glasfaser-Polyester

leicht, langlebig und mit großem Fassungsvermögen

Schubkarre

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Bereifung	Breite	EUR*
5t3550	A1L	100 l	400 x 100	76	
5t3560	A2L	140 l	400 x 100	90	
5t3565	A3L	190 l	400 x 100	76	

Ersatzmulde GFP

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	EUR*
5t3570	A1M	100 l	
5t3580	A2M	140 l	
5t3590	A3M	190 l	



Schüsselkarren / Hallenboy

- der Schubkarren auf zwei Rädern
- vielseitig und praktisch

Schüsselkarren / Hallenboy, verzinkt

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Bereifung	Breite	EUR*
5t2120	S1L	90 l	400 x 100	60	
5t2130	S2S	90 l	400 x 100	60	mit Gabel
5t2131	S2S	90 l	400 x 100	60	ohne Gabel

Ersatzmulde verzinkt

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	EUR*
5t2140	S1M	90 l	



Kornschaufel

die handliche Schaufelhilfe

Kornschaufel, verzinkt

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Breite	EUR*
5t2200	O1V	50 kg	65	
5t2210	O2V	70 kg	65	

Sackkarren

robuste Ausführung mit großer Tragkraft

Sackkarren verzinkt

Art.Nr.	Bez.	Tragkraft	Bereifung	EUR*
5t4210	B1V	400 kg	Vollgummi	
5t4220	B1L	400 kg	Luft	



Getreideschaufel verzinkt

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Bereifung	Breite	EUR*
5t2310	B6V	50 kg	Vollgummi	65	
5t2320	B6L	50 kg	Luft	65	
5t2300	B6M	50 kg	Schaufel lose	65	



Plattform - Wagen

- für jeden Zweck geeignet
- mit wetterfester Betoplan-Plattform
- in 3 verschiedenen Größen, jeweils Vollgummi- und Luftbereift

Plattform - Wagen verzinkt

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Räder	Bereifung	Lenkrollen	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3200	P1V	Vollg.	200 x 50	200 x 50	60	80	26	
5t3210	P1L	Luft	210 x 65	210 x 65	60	80	30	
5t3220	P2V	Voll.	200 x 50	200 x 50	70	100	26	
5t3230	P2L	Luft	210 x 65	210 x 65	70	100	30	
5t3240	P3V	Voll.	200 x 50	200 x 50	75	150	26	
5t3250	P3L	Luft	260 x 85	260 x 85	75	150	35	



P2L

Universal - Wagen

- alle 4 Seiten zum Aufklappen und zum komplett Entfernen
- wendig im engstem Raum durch mittige Achse
- Füllung aus wetterfesten Betoplanplatten
- Rahmenteile feuerverzinkt

Universal - Wagen

Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t5110	U1L	70	100	89	
5t5130	U2L	70	120	89	



U1L



Ersatzräder

alle Räder mit Rollenlager
Lenkrollen mit Kugellager

Luft - Rad

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Nabe	EUR*
5r1210	210 x 65	100 kg	Ø20 x 75	
5r1260	260 x 85	200 kg	Ø20 x 52	
5r1400	400 x 100	250 kg	Ø25 x 75	



5r1260



5r1400

Schubkarren - Rad

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Nabe	EUR*
5r1401	400 x 100	250 kg	Ø20 x 100	

Luft - Lenkrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
5r2210	210 x 65	80 kg	250	
5r2260	260 x 85	200 kg	295	



5r2260



5r3260

Luft - Bockrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
5r3210	210 x 65	80 kg	295	
5r3260	260 x 85	200 kg	295	

Vollgummi - Rad

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Nabe	EUR*
5r5160	160 x 40	125 kg	Ø20 x 45	
5r5180	180 x 50	150 kg	Ø20 x 60	
5r5200	200 x 50	200 kg	Ø20 x 60	
5r5250	250 x 60	250 kg	Ø25 x 65	



5r5180



5r5200

Vollgummi - Lenkrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
5r6160	160 x 40	100 kg	195	
5r6200	200 x 50	200 kg	240	



5r6200



5r7200

Vollgummi - Bockrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
5r7160	160 x 40	100 kg	195	
5r7200	200 x 50	200 kg	240	

Wir stehen für Qualität...



...und Innovationen

Unsere Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen. Abweichende Absprachen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

2. Angebote

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Verbindlich für den Umfang von Lieferungen und Leistungen sind ausschließlich unsere schriftlichen Auftragsbestätigungen.

3. Preise

Alle Preisangaben sind in Euro ohne Mehrwertsteuer angegeben und gelten ab Lager, ohne Verpackungs- und Versandkosten. Preiskorrekturen ohne vorherige Ankündigung müssen wir uns vorbehalten. Abrechnungsgrundlage sind die zum Zeitpunkt des Auftrags gültigen Preise. Mit diesem Katalog verlieren alle vorgehenden Angebote ihre Gültigkeit. Ausland: Für Auslandslieferungen gelten unsere Preise in Euro frei deutsche Grenze, ausschließlich Zoll und andere Nebenabgaben.

4. Zahlungsbedingungen

Soweit nichts anderes vereinbart, bitten wir unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse zu begleichen. Der Schuldner einer Entgeltforderung gerät gem. § 286 Abs. 3 BGB in Verzug, wenn er nicht innerhalb von spätestens 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder Zahlungsaufstellung Zahlung leistet.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. (fünf Prozent pro Jahr).

Im Falle von Teillieferungen bleiben anteilige Fakturierungen vorbehalten. Rechnungen für Dienst- und Montageleistungen sind sofort ohne Abzug netto zahlbar.

5. Lieferung

Liefertermine oder Lieferfristen gelten, soweit nicht ausdrücklich als Fixtermin vereinbart, als unverbindlich angenäherte Termine. Technische Fragen müssen im voraus geklärt sein, nachträgliche Änderungen, bzw. Ergänzungen können Verschiebungen der Lieferzeiten nach sich ziehen.

Der Versand erfolgt unfrei und geschieht auf Gefahr des Auftraggebers, auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung. Transportversicherungen erfolgen nur auf Verlangen und auf Kosten des Auftraggebers.

Wahl der Transportmittel und des Transportweges ist, falls keine besondere Weisung des Auftraggebers vorliegt, uns überlassen.

Der Besteller ist verpflichtet, die bestellten Waren zum vereinbarten Termin abzunehmen. Schäden, die sich aus einem Annahmeverzug ergeben, gehen zu Lasten des Bestellers.

Umstände, welche die Herstellung oder Lieferung bestellter Waren unmöglich machen oder übermäßig erschweren und außerhalb unserer Kontrolle liegen, entbindet uns für die Dauer der Behinderung oder deren Nachwirkungen von der Lieferpflicht.

6. Garantie

Für alle Waren übernehmen wir eine Garantie von 6 Monaten, Schäden oder Störungen, die auf falsche Bedienung, Gewaltanwendung oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Unsere Waren und Leistungen sind nach Erhalt unverzüglich auf Mängel hin zu prüfen. Sichtbare (oder offensichtliche) Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, sie berechtigen nicht zur Zurückbehaltung oder Kürzung von Zahlungen. Wir behalten uns das Nachbesserungsrecht vor.

Gewährleistungspflichten sind ausgeschlossen, wenn wir nicht fristgerecht informiert wurden.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, tritt jedoch alle Forderungen gegenüber seinem Abnehmer oder Dritten aus Weiterveräußerung in Höhe des Rechnungsendbetrages, einschließlich Mehrwertsteuer, an uns ab.

8. Änderungen

Änderungen im Design bzw. im technischen Bereich behalten wir uns vor. Die im Katalog angegebenen Maße, Abbildungen, Zeichnungen und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.


9. Urheberrechte

Die Eigentums- und Urheberrechte für den gesamten Kataloginhalt sowie andere Verkaufs- und Werbematerialien liegen ausschließlich bei uns. Sie dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung für eigene oder andere Zwecke verwendet oder herangezogen werden.

10. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist D-91413 Neustadt/Aisch.

HÖHNE...

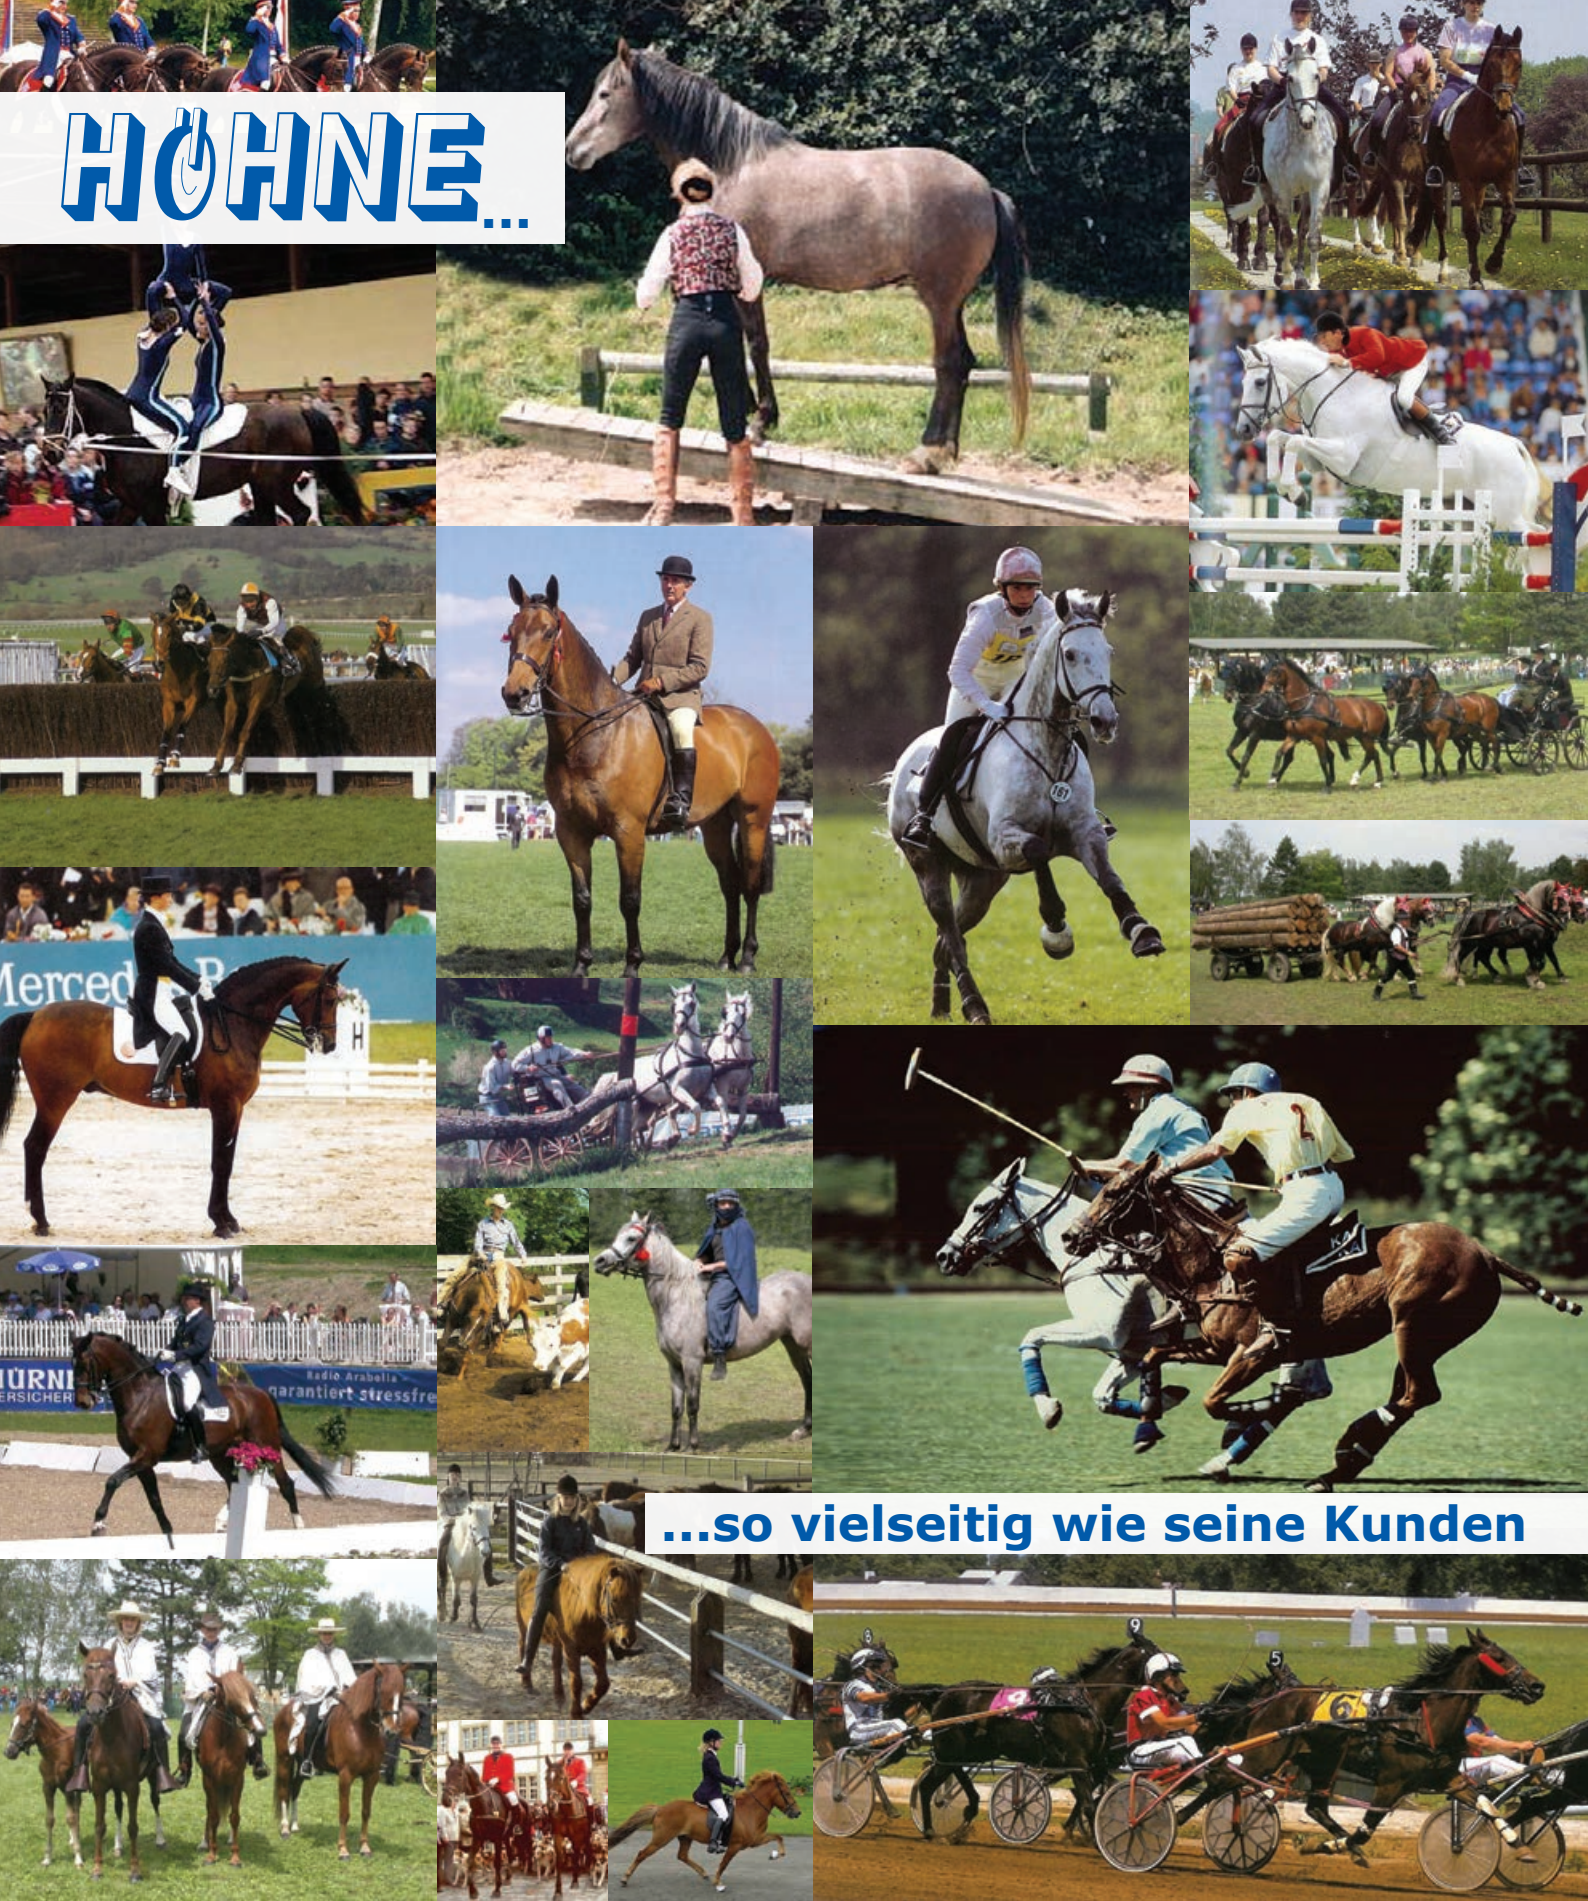

...so vielseitig wie seine Kunden

HÖHNE
METALLVERARBEITUNG
PRODUKTION **E**NTWICKLUNG

Erhard Höhne GmbH
Industriestraße 16
91593 Burgbernheim

Tel. 09843 1074
Fax 09843 3670
www.hoehne-metall.de
info@hoehne-metall.de