


Schematische Darstellung

Maße in Millimeter oder Kilogramm falls nicht anders angegeben!

Sämtliche Skizzen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrücklicher Erlaubnis der Firma Kurzlechner weder abgeändert noch reproduziert werden!

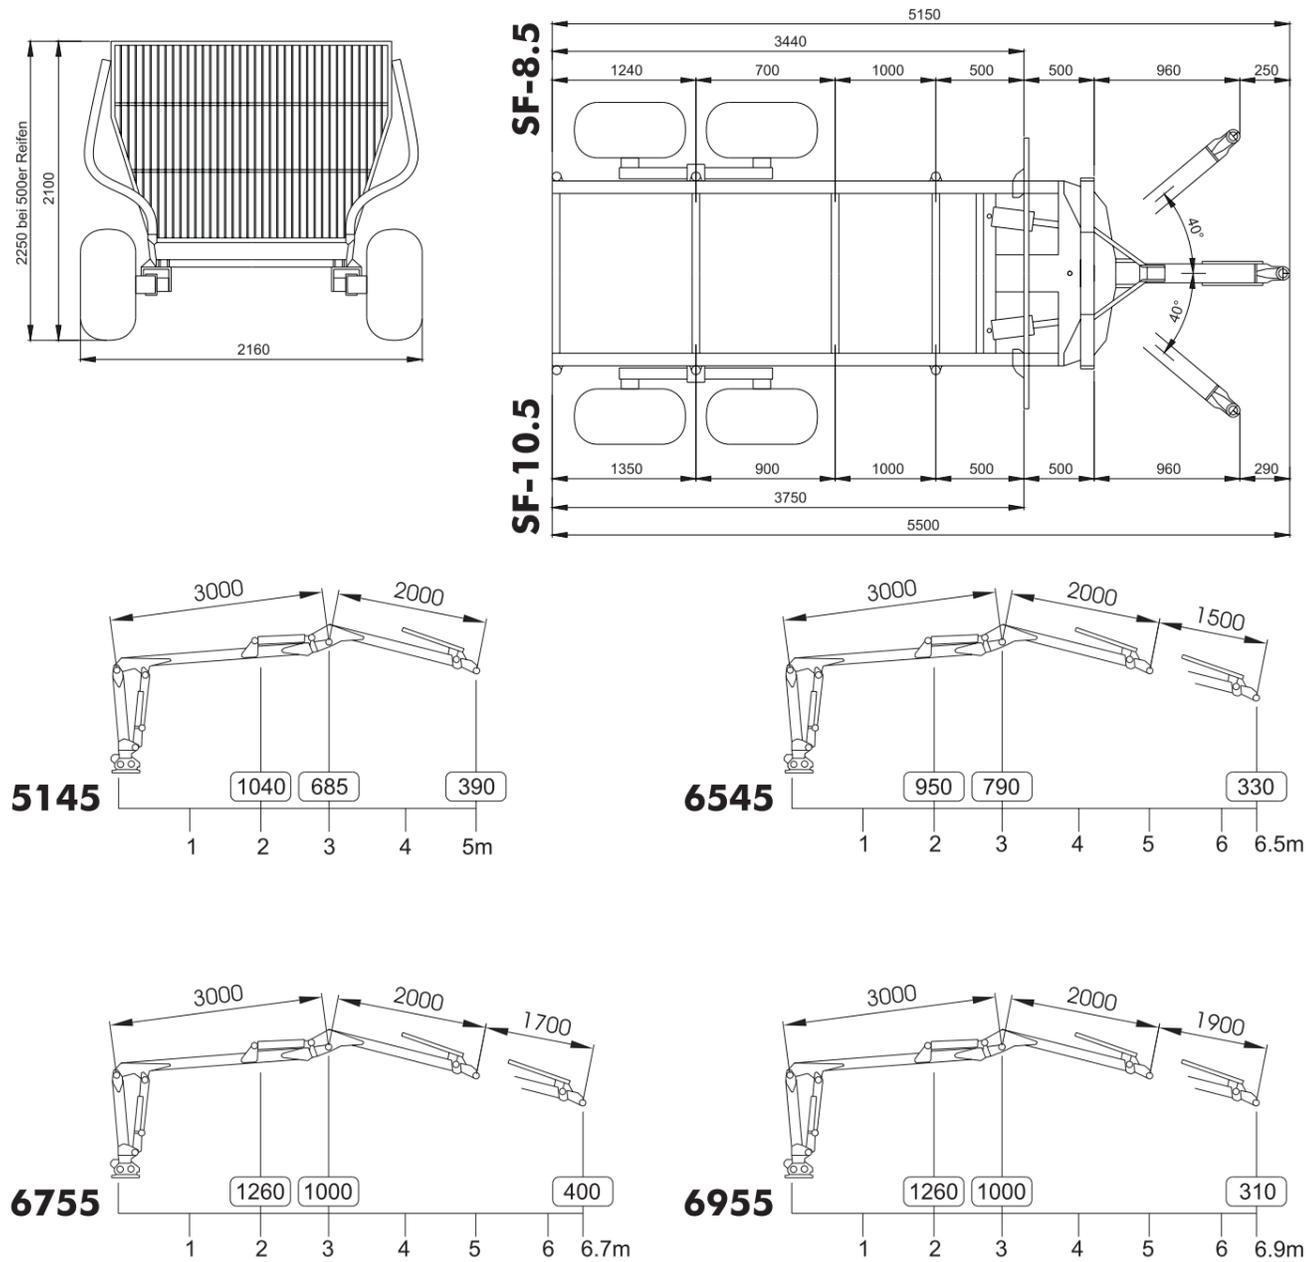

Technische Änderungen vorbehalten - Version 01/06

© kurzlechner 2006

Kurzlechner

Forsttechnik Re-In- und Export

Konrad Kurzlechner
D-84389 Postmünster, Stegen 2

Tel.: +49-8561-988548, Fax: +49-8561-3217

Mobil: +49-171 800 4451

konrad@kurzlechner-forsttechnik.de

www.kurzlechner-forsttechnik.de

Forstanhänger und Kräne

SF-7.5 - SF-8.5 - SF-10.5
5145 - 6545 - 6755 - 6955

Alle SF-Forstanhänger sind CE-zertifiziert, vom TÜV-Bayern abgenommen und haben eine Betriebserlaubnis für den öffentlichen Straßenverkehr.



Forstanhänger

	SF-7.5	SF-8.5	SF-10.5
Nutzlast (in Tonnen):	8	9	11
Doppelrahmen (in mm):	1600	1760	1760
Breite/Länge (in mm):	2160/5150	2160/5150	2160/5500
Knicklenkung:	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Abstellstützen:	hydr. A-Stützen	hydr. A-Stützen	hydr. A-Stützen
Räder:	11.5/80 15.3	400/15.5 14 PR	400/15.5 14 PR


Kran

	5145	6545	6755	6955
Reichweite (maximal):	5	6.5	6.7	6.9
Hubkraft bei 3m (in kg):	685	790	1000	1000
Hubkraft bei voller Länge:	390	330	400	310
Teleskop:	nein	ja	ja	ja
Zylinder:	2	4	4	4
Pumpe (in l/min):	30-50	30-50	30-50	30-50
Öldruck bei Betrieb (in bar):	175	175	175	175
Schwenkbereich:	360°	360°	360°	360°
2-Hebel Steuerung	ja	ja	ja	ja
Drehbarkeit des Rotors:	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Kranzange (in m²):	0.18	0.22	0.22	0.22
Gewicht (in kg):	800	900	930	990

SF-10.5 mit Aufsattelpritsche



2-Zylinder - Deichsellenkung

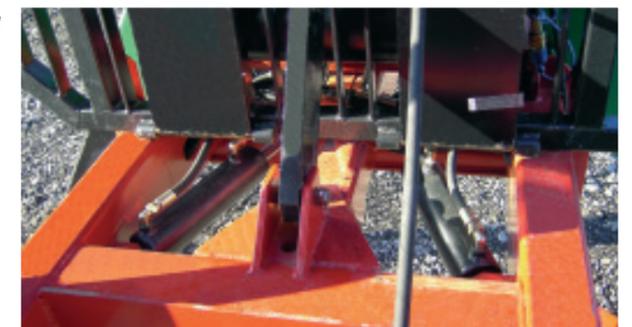

2-Hebelsteuerung



Höhenverstellbare Zugöse



Druckluftbremse und/oder Hydraulikbremse



4-Zylinder - Schwenkwerk

