

Einfach clevere Baustoffe.



www.quick-mix.de

Dicht und trocken: Abdichtungs-Systeme vom Keller bis zum Dach.

ÖKOTAN
Abdichtung mit System

Wasserdichte Argumente: für dauerhaft

Bei der Planung und Ausführung von Gebäuden haben alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel: Dauerhafter Schutz für Bauwerke gegen Wasser. Eindringende Feuchtigkeit ins Mauerwerk durch Grundwasser oder Schlagregenbeanspruchung an Fassade und Dach führt zu Zerstörungsprozessen im und am Gebäude. Schuld daran sind oftmals unzureichende Abdichtungsmaßnahmen. Ein gezieltes Abdichtungskonzept für sämtliche Bauvorhaben vom Keller bis zum Dach gehört daher

ÖKOTAN

Abdichtung mit System

zur Grundvoraussetzung von Planern und Architekten. Darüber hinaus müssen Ausführende und Baustoff-Fachhandel auf sichere Produkte und gezielt aufeinander abgestimmte Systeme zurückgreifen können, um somit den Kampf gegen das Wasser für sich entscheiden zu können.

quick-mix bietet mit dem neuartigen Abdichtungssystem einen dauerhaften Schutz gegen alle Angriffsarten des Wassers. Sowohl im erdberührten Bereich gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, nicht drückendes und aufstauendes Sickerwasser als auch im Sockelbereich und auf Flach- und Steildächern. Durch vier innovative Produktgruppen lassen sich Gebäude vom Keller bis zum Dach funktionssicher schützen und abdichten:

ÖKOTAN

Lösemittelfreie Bitumenprodukte für Wand, Dach und Boden. Ob als Dickbeschichtung, Schutz- oder Abdichtungsanstrich oder zum Abdichten von Nasszellen: quick-mix Ökotan Bitumenabdichtungsprodukte erfüllen höchste Ansprüche und sind zudem ökologisch unbedenklich, da lösemittelfrei.

Die Ausführung von Bitumen-Dickbeschichtungen wird in der DIN 18195, Ausgabe 2000 sowie in

der „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen“ vom Juni 1997 geregelt.

ÖKOTOP

Lösemittelfreie Kunststoffbeschichtungen für Dächer. Widerstandsfähige Schutzbeschichtungen sowie dauerhafte Schönheitsanstriche für Flach- und Steildächer. Sie bieten eine den hohen Anforderungen des Daches angepasste Funktionalität und Sicherheit bei gleichzeitiger Schonung für die Umwelt.

BITUMENPRODUKTE

Lösemittelhaltige Abdichtungen für Wand, Dach und Boden sichern auch bei niedrigen Temperaturen und ungünstigen Witterungsverhältnissen eine qualitativ hochwertige Abdichtung.


MINERALISCHE ABDICHTUNGSPRODUKTE FÜR DIE WAND

Hydraulisch erhärtende Trockenmörtel als mineralische Alternative zu „schwarzen“ Bitumenabdichtungen gewährleisten guten Schutz vor anstehendem Wasser. Die hohen Anforderungen an die unterschiedlichen Lastfälle werden durch bewährte Qualität und Sicherheit erfüllt.

Mit diesen vier Abdichtungssystemen bietet quick-mix dem Baustoff-Fachhandel und dem Verarbeiter zuverlässige Profi-Produkte. Unterstützt durch fachgerechte, kompetente Beratung vor Ort sorgen wir gemeinsam mit Ihnen für dauerhaften Bautenschutz.



ten Bautenschutz

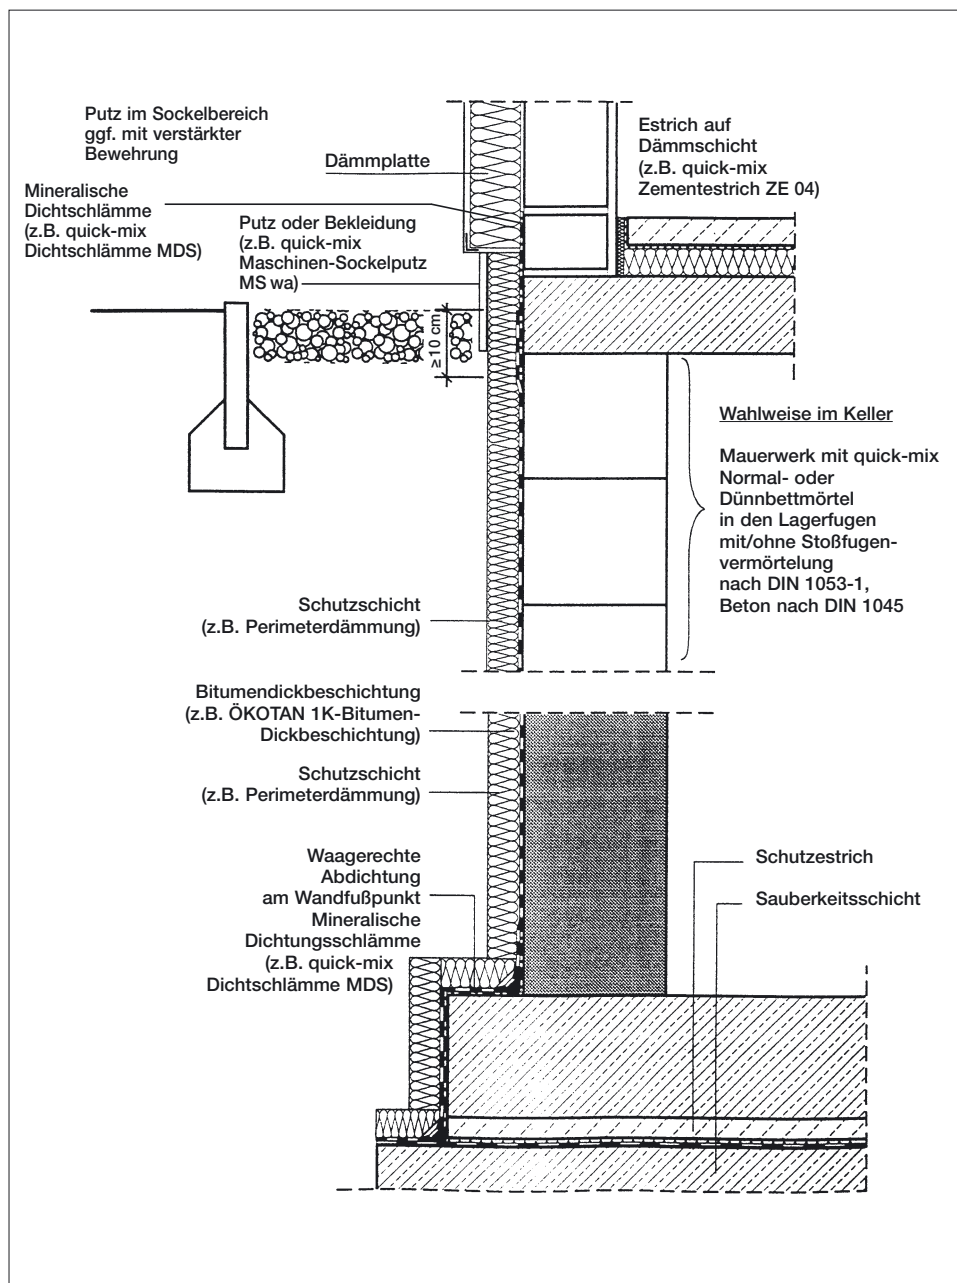

Die Ausführung von Abdichtungen und die Verwendung von Abdichtungsmaterialien bei den entsprechenden Lastfällen wird in der DIN 18195 behandelt.

Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nicht stauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden

Teil 5: Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen

Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauen des Sickerwasser

ÖKOTAN

lösemittelfreie Bitumenprodukte

für Wand, Dach und Boden

- Dickbeschichtungen
- Anstriche
- Kleber

Seite 4-7

ÖKOTOP

lösemittelfreie Kunststoff-Beschichtungen

für das Dach

- Anstriche
- Beschichtungen

Seite 8

BITUMEN-PRODUKTE

lösemittelhaltig

für Wand, Dach und Boden

- Anstriche
- Kleber
- Spachtel
- Dichtungsmassen

Seite 10-12

MINERALISCHE ABDICHTUNGS-PRODUKTE

zementgebunden

für die Wand

- Dichtschlämme
- Sperrputz

Seite 14



Grundierung lösemittelfrei BGR

Spezial Grundierung zur Haftverbesserung von Bitumen-Dickbeschichtungen auf allen mineralischen Untergründen. Lösemittelfrei. Flüssig, roll- und streichfähig. Wasserabweisend und diffusionsoffen. Zur Sichtkontrolle rot eingefärbt. Bei Luft- und Untergrundtemperaturen von -5 bis +5°C ist als Grundierung **ÖKOTAN Bitumen-Spezialgrundierung BSG** und als Dickbeschichtung **ÖKOTAN 2-K-Winter** einzusetzen.



ÖKOTAN Dickbeschichtung: Ökologie u

1K Bitumen-Dickbeschichtung BD1K

Einkomponentige, lösemittelfreie, polystyrolgefüllte Bitumen-Dickbeschichtung. Zum Abdichten und zum Schutz erdberührter Bauwerke gegen **Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, nicht drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser**, gemäß DIN 18195. Als Dickbeschichtung auf unverputztem Mauerwerk aller Art sowie Beton, Putze der MG P II und P III und alten Bitumenabdichtungen. Zum Abdichten waagerechter Flächen wie Terrassen, Balkone etc. Rissüberbrückend. **Besonders leicht zu verarbeiten**, hochflexibel und sehr standfest.



2K Bitumen-Dickbeschichtung BD2K

Lösemittelfreie, zweikomponentige, faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung. Speziell bei niedrigen Temperaturen und feuchter Witterung. Zum Abdichten und zum Schutz erdberührter Bauwerke gegen **Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, nicht drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser**, gemäß DIN 18195. Als Dickbeschichtung auf unverputztem Mauerwerk aller Art sowie Beton, Putze der MG P II und P III und alten Bitumenabdichtungen. Zum Abdichten waagerechter Flächen wie Terrassen, Balkone etc. Rissüberbrückend. Hochflexibel und sehr standfest. Regenfest nach ca. 2 Stunden (schnelltrocknend). Bei Luft- und Untergrundtemperaturen von -5 bis +5°C ist als Bitumendickbeschichtung **ÖKOTAN 2-K-Winter** einzusetzen.



**Für kalte Tage
ÖKOTAN
2-K-Winter**



nd Sicherheit vereint.

LD2 Bitumen-Dickbeschichtung BLD2K

Lösemittelfreie, zweikomponentige, faserverstärkte und polystyrolgefüllte Bitumen-Dickbeschichtung. Optimale Erhärtung **speziell bei niedrigen Temperaturen und feuchter Witterung.** Zum Abdichten und zum Schutz erdberührter Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, nicht drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, gemäß DIN 18195. Als Dickbeschichtung auf unverputztem Mauerwerk aller Art sowie Beton, Putze der MG P II und P III und alten Bitumenabdichtungen. Zum Abdichten waagerechter Flächen wie Terrassen, Balkone etc. Rissüberbrückend. **Besonders leicht zu verarbeiten,** hochflexibel und sehr standfest. Regenfest nach ca. 2 Stunden (schnelltrocknend).

Bitumenbahn selbstklebend BBS

Kaltselbstklebende, reißfeste Bitumendichtungsbahn zur sicheren Bauwerksabdichtung bei Temperaturen **bis -5 °C.** Für außen und innen. Anwendung nur in Verbindung mit entsprechender Grundierung.

Dicke: 1,5 mm
Breite: 1,0 m
Rolle á 15 m
kaltselbstklebend





ÖKOTAN Schutz und Abdichtung: löse

Bitumen-Voranstrich BVT lösemittelfrei

Lösemittelfreier Voranstrich zur Staubbinding und Haftverbesserung auf bituminösen und mineralischen Untergründen. Für Wand und Dach. Speziell zur Haftverbesserung für nachfolgenden Bitumen-Anstrich BAT. Flüssig, roll- und streichfähig. Regenfest nach ca. 3 Stunden. Durchtrocknungszeit ca. 12 Stunden.

Bitumen-Anstrich BAT lösemittelfrei

Lösemittelfreier Schutz- und Dichtungsanstrich gegen Feuchtigkeit für Wand und Dach. Zum Abdichten erdberührter Außenwände aus Beton, Putz und Mauerwerk. Zum Schutz von Bitumen-Dachbahnen. Leichte Verarbeitung, flüssig, roll- und streichfähig. Hochflexibel und sehr standfest. Regenfest nach ca. 3 Stunden. Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden.





lösemittelfrei und sicher für Wand und Dach

Bitumen-Streichfolie flexibel BSF lösemittelfrei

Lösemittelfreie hochflexible Abdichtung für Dach, Wand und Boden. Zum Abdichten erdberührter Außenwände aus Beton, Mauerwerk und Putz. Zum Schutz von Bitumen-Dachbahnen und zur Abdichtung vor Auftrag von Fliesenbelägen in Nassräumen. Als horizontale Feuchtigkeitsabspernung auf Beton, Terrassen und Balkonen. Leichte Verarbeitung, pastös, roll- und streichfähig. **Hochflexibel und rissüberbrückend**, wärme- und kältebeständig. Regenfest nach ca. 6 Stunden, Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden.

Bitumen-Kleber BKP lösemittelfrei

Lösemittelfreie Bitumenklebepaste zum Verkleben von Drän- und Dämmplatten aller Art, wie Polystyrolhartschaum, Kork, Heraklith u.ä. Mit Fasern. Streichfähig. Durchtrocknungszeit ca. 1 bis 3 Tage.



Ökotop: Dachbeschichtung mit System



Tiefengrund DTG

Lösemitteľfreier, gebrauchsfertiger Tiefengrund zum Grundieren und Verfestigen saugender Wand-, Boden- und Dachflächen. Speziell zur Grundierung von Faserzementplatten und Betondachsteinen mit nachfolgendem Dachanstrich DAP 1 oder DAP 2. Auch zur oberflächennahen Verfestigung von Wand-, Dach- und Bodenflächen aus Estrich, Porenbeton, Zement-, Kalk- oder Gipsputzen. Staubbindernd. Roll- und streichfähig. Für außen und innen.



Dachbeschichtung DAP 1

Lösemitteľfreie Kunststoffdachbeschichtung zum Schutz und zum Abdichten von Dachflächen aus Beton, Bitumenwerkstoffen, Faserzementwellplatten, Betondachsteinen und Blech. Auch für massive Steildächer aus Beton- und Ziegeldachsteinen sowie auf Flachdächern geeignet. Flüssig-pastös. Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Alterung und Frost- und Taubeanspruchung. **Hochflexibel und rissüberbrückend.** Wasserdicht. Regenfest nach ca. 5 Stunden. Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. **Farbtöne: grau, anthrazit, rot, grün.** Für außen.



Dachanstrich DAP 2

Lösemitteľfreier Schutz- und Schönheitsanstrich für bituminöse Dachbahnen, Dächer aus Faserzementplatten und Beton sowie Anschlussblechen. Flüssig-pastös, einfach aufzutragen. Flexibel. Regenfest nach ca. 6 Stunden. Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. **Farbtöne: grau, anthrazit, rot, grün.** Für außen.



Ökotan und Ökotox: im Überblick

Die Anwendung von Dickbeschichtungen und der kaltselbstklebenden Bitumenbahn

Produkte	Dickbeschichtung				Bitumenbahn BBS Bitumenbahn selbstklebend
	BD1K Bitumendickbeschichtung	BD2K Bitumendickbeschichtung	BLD2K Bitumendickbeschichtung	BD2KW Winter-Bitumen- dickbeschichtung	
Untergrund					
Beton, Kalk-/Zementputze, KS-Stein, Ziegel, Porenbeton Lastfälle gemäß DIN 18195:					
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser	●	●	●	●	●
nichtdrückendes Wasser	●	●	●	●	●
aufstauendes Sickerwasser	● (mit Gewebeeinlage)	● (mit Gewebeeinlage)	● (mit Gewebeeinlage)	● (mit Gewebeeinlage)	
Vorbehandlung	□	□	□	○	○
● Anwendungsempfehlung □ Vorbehandlung mit Grundierung BGR ○ Vorbehandlung mit BSG Bitumen-Spezial-Grundierung					

Die Anwendung von Anstrichen an Wand, Dach und Boden

Produkte	ÖKOTAN-Bitumenprodukte		ÖKOTOP-Kunststoffanstriche	
	BAT Bitumen-Anstrich	BSF Bitumen-Streichfolie flexibel	DAP 1 Kunststoff-Dachbeschichtung	DAP 2 Kunststoff-Dachanstrich
Untergrund				
Wand				
Beton	●	●		
Putz	●	●		
Mauerwerk	●	●		
Dach				
Bitumenbahnen	●	●	●	●
Dachpappe	●	●	●	●
Wellplatten			●	●
Betondächer	●	●	●	●
Balkone/Terrassen				
Beton		●		
Estrich		●		
Vorbehandlung	□	△	○	○
● Anwendungsempfehlung □ Vorbehandlung mit Bitumen-Voranstrich lösemittelfrei BVT △ Vorbehandlung mit BSF und 50% Verdünnung mit Wasser ○ Vorbehandlung mit DTG				

Funktionell und sicher: lösemittelhaltig



Bitumen-Voranstrich BVA

Lösemittelhaltiger, bituminöser Voranstrich zur Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen sowie zur Vorbereitung und Haftverbesserung von Bitumen-Dachbahnen, Blech und Holz. Flüssig, roll- und streichfähig. Regenfest nach ca. 4-6 Stunden, Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperaturen $>0^{\circ}\text{C}$.



Bitumen-Isolieranstrich BIA

Lösemittelhaltiger, bituminöser Dichtungsanstrich zur Abdichtung von Beton, Putz und Mauerwerk sowie zum Schutz von Bitumenbahnen, Eisen und Holz. Beständig gegen übliche im Erdreich vorkommende aggressive Stoffe und gegen betonschädliche Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Dämpfe und Rauchgase. Roll- und streichfähig. Regenfest nach ca. 3 Stunden, Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperatur $>0^{\circ}\text{C}$.



Bitumen-Dachlack BDL

Lösemittelhaltiger, bituminöser Schutzanstrich für Bitumen-, Faserzement-, Blech- und Holzdachflächen. Auch auf alten und neuen Flach- und Steildächern. Widerstandsfähig gegen Rauchgase und sonstige atmosphärische Einflüsse. Flüssig, roll- und streichfähig. Regenfest nach ca. 3 Stunden, Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperaturen $>0^{\circ}\text{C}$.



e Bitumenprodukte für Wand und Dach

Bitumen-Silolack BSL

Lösemittelhaltiger, bituminöser Schutzanstrich für landwirtschaftliche Silos und Lagerstätten. Speziell zum Schutz von Freifahrtilos für Grünfütter, Mais, Düngemittel u.ä. Auch als Schutzlack für Gitter, Zäune, Abwasserrinnen sowie Dachpappe, Beton, Blech und Holz. Flüssig, roll- und streichfähig. Regenfest nach ca. 3 Stunden. Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperaturen $>0^{\circ}\text{C}$.



Bitumen-Kaltklebmasse BKK

Lösemittelhaltige, bituminöse Kaltklebmasse zum Verkleben von Bitumen-Dachbahnen auf Beton, Estrich, Holz und auf alten Bitumendächern. Hohe Klebkraft und einfach zu verarbeiten. Pastös. Hohe Temperaturbeständigkeit. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperaturen $>0^{\circ}\text{C}$.





Bitumen-Spachtelmasse BSM

Lösemittelhaltige Bitumen-Spachtelmasse zur Ausbesserung von Undichtigkeiten auf Bitumen- und Blechdächern. Zum Abdichten von Durchbrüchen und Mauerwerksanschlüssen. Zum Abspachteln und Eindichten von Dachanschlüssen, Fugen, Lüftern, Einläufen etc. Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Industriegase, Salzwasser. Regenfest nach ca. 3 Stunden. Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperaturen $> 0^{\circ}\text{C}$.

Bitumen-Dichtungsmasse BK-FLEX

Lösemittelhaltige Bitumen-Dichtungspaste zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung. Zur Reparatur von fehlerhaften Stellen auf Dachbahnen und zur Ausbesserung undichter Dachrinnen, Anschlussblechen aus Alu, Blei, Kupfer oder Zink sowie zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen. **Rissüberbrückend und hochflexibel.** Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Industrieabgase und Bewitterung. Sofort Regenfest. Durchtrocknungszeit ca. 24 Stunden. Verarbeitung ab Luft- und Untergrundtemperaturen $> 0^{\circ}\text{C}$.



Lösemittelhaltige Bitumenprodukte:

Ihre Anwendung


Produkte Untergrund	Bitumen-Produkte lösemittelhaltig					
	BDL Bitumen- Dachlack	BSL Bitumen- Silolack	BIA Bitumen- Isolieranstrich	BKK Bitumen- Kaltklebemasse	BSM Bitumen- Spachtelmasse	BK-FLEX Bitumen- Dichtungsmasse
Wand						
Beton			●			
Kalk-/Zementputze			●			
KS-Stein			●			
Ziegel			●			
Porenbeton			●			
Bitumenbahnen			●		●	●
Dach						
Bitumenbahnen	●			●	●	●
Dachpappe	●			●	●	●
Wellplatten	●				●	●
Betondächer	●			●	●	●
Holz	●			●		
Balkone/Terrassen						
Beton			●			
Estrich			●			
Landwirtschaftlicher Bereich						
Silos/Lagerstätten		●				
Anwendungen						
nur außen	●	●	●	●	●	●
Vorbehandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
● Produkteignung <input type="checkbox"/> Vorbehandlung mit Bitumen-Voranstrich BVA						

Mineralische Abdichtungsprodukte:



Dichtschlämme MDS

Mineralische Beschichtung, wassersperrend bis 0,5 bar. Druckfestigkeit $\geq 10 \text{ N/mm}^2$. Ergiebigkeit ca. 17 l je 25-kg-Sack. Für außen und innen. Die Beschichtung ist in mindestens 2 Arbeitsgängen, volldeckend, im Streich- oder Spachtelverfahren durchzuführen. Verarbeitung nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen größer $+5^\circ\text{C}$ ausführen.

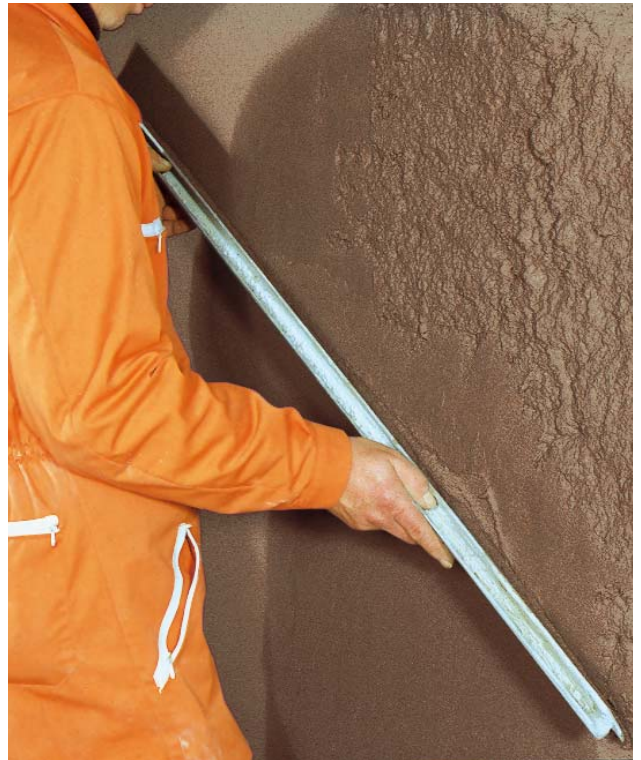

Sperrputz SAN-S

Mineralischer Sperrputz, wassersperrend **bis 1,5 bar**. GP CS IV gem. DIN EN 998-1. Maschinengängig. Ergiebigkeit: ca. 19 l je 30-kg-Sack. Verarbeitung nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen größer $+5^\circ\text{C}$ ausführen.



Kurz-bezeichnung	Produktname	Daten	Lieferform	EAN-Nr. 4004637	Verbrauch
Ökotan - bituminöse Abdichtungsprodukte lösemittelfrei					
BD1K	1 K-Dickbeschichtung polystyrolhaltig	für alle Lastfälle gem. DIN 18195	30-l-Eimer	857859	je nach Lastfall ca. 4 / 5 / 6 l/m ²
BD2K	2 K-Dickbeschichtung faserverstärkt	für alle Lastfälle gem. DIN 18195	30-kg-Eimer	857866	je nach Lastfall ca. 5 / 5 / 6 kg/m ²
BLD2K	LD2-Dickbeschichtung faserverstärkt polystyrolhaltig	für alle Lastfälle gem. DIN 18195	30-l-Eimer	857422	je nach Lastfall ca. 4 / 5 / 6 l/m ²
BD2KW	2K-Winter-Dickbeschichtung faserverstärkt	für alle Lastfälle in Anlehnung an DIN 18195 b. -5°C	32-kg-Eimer	857477	je nach Lastfall ca. 4 / 5 / 6 kg/m ²
BBS	Bitumenbahn selbstklebend	kaltselfstklebend	Rolle á 15 m Dicke 1,5 mm, Breite 1 m	927293	–
BGR	Grundierung lösemittelfrei	rot eingefärbt	5-kg-Eimer 20-kg-Eimer	857507 857514	ca. 150 g/m ²
BSG	Bitumen-Spezialgrundierung	bis -5°C	5-kg-Eimer 25-kg-Eimer	857552 857569	ca. 150 g/m ²
BVT	Bitumen-Voranstrich lösemittelfrei	Regenfest: ca. 3 h Durchtrochn. 12 h	10-l-Eimer 25-l-Eimer	857705 857712	ca. 150 ml/m ² und Anstrich
BAT	Bitumen-Anstrich lösemittelfrei	Durchtrochn. 24 h	10-l-Eimer 25-l-Eimer	857217 857224	ca. 0,25 l/m ² je Anstrich
BSF	Bitumen-Streichfolie flexibel lösemittelfrei	Regenfest: ca. 6 h Durchtrochn. 24 h	12-kg-Eimer 25-kg-Eimer	857309 857316	ca. 1,5 kg/m ² und Anstrich
BKP	Bitumen-Kleber lösemittelfrei	faserverstärkt	25-kg-Eimer	857606	ca. 1,5-3 kg/m ²
Ökotop - lösemittelfrei					
DTG	Tiefengrund	weiß	5-l-Eimer 10-l-Eimer 20-l-Eimer	860200 860217 860224	ca. 0,15-0,3 l/m ²
DAP1	Kunststoff-Dachbeschichtung Farbtöne: grau, anthrazit, rot, grün	Regenfest: ca. 5 h flexibel rißüberbrückend	grau 12-kg-Eimer grau 25-kg-Eimer anth. 12-kg-Eimer anth. 25-kg-Eimer rot 12-kg-Eimer rot 25-kg-Eimer grün 12-kg-Eimer grün 25-kg-Eimer	858207 858214 858306 858313 858405 858412 858504 858511	ca. 1,5 kg/m ² und Beschichtung
DAP2	Kunststoff-Dachanstrich Farbtöne: grau, anthrazit, rot, grün	Regenfest: ca. 6 h	grau 12-kg-Eimer grau 25-kg-Eimer anth. 12-kg-Eimer anth. 25-kg-Eimer rot 12-kg-Eimer rot 25-kg-Eimer grün 12-kg-Eimer grün 25-kg-Eimer	859204 859211 859303 859310 859402 859419 859501 859518	ca. 0,3 kg/m ² und Anstrich
Bitumen-Produkte - lösemittelhaltig					
BVA	Bitumen-Voranstrich	Regenfest: ca. 4-6 h Durchtrochn. 12 h Verarbeitung: > 0°C	5-l-Eimer 10-l-Eimer 25-l-Eimer	856203 856210 856227	ca. 0,15 l/m ²
BDL	Bitumen-Dachlack	Regenfest: ca. 3 h Durchtrochn. 24 h Verarbeitung: > 0°C	5-l-Eimer 10-l-Eimer 25-l-Eimer	856302 856319 856326	ca. 0,25 l/m ² und Anstrich
BSL	Bitumen-Silolack	Regenfest: ca. 3 h Durchtrochn. 24 h Verarbeitung: > 0°C	10-l-Eimer 25-l-Eimer	856418 856425	ca. 0,3 l/m ² und Anstrich
BIA	Bitumen-Isolieranstrich	Regenfest: ca. 3 h Durchtrochn. 24 h Verarbeitung: > 0°C	5-l-Eimer 10-l-Eimer 25-l-Eimer	856500 856517 856524	ca. 0,25 l/m ² und Anstrich
BKK	Bitumen-Kaltklebemasse	Verarbeitung: > 0°C	5-l-Eimer 10-l-Eimer	856609 856616	ca. 1 l/m ²
BSM	Bitumen-Spachtelmasse	Regenfest: ca. 3 h Durchtrochn. 24 h Verarbeitung: > 0°C	1-kg-Eimer 5-kg-Eimer 10-kg-Eimer	856708 856715 856722	ca. 1,2 kg/m ² /mm
BK Flex	Bitumen-Dichtungsmasse	Regenfest: sofort Verarbeitung: > 0°C	310 ml	856807	ca. 50 ml/m lfd. Fuge
Mineralische Abdichtungsprodukte					
MDS	Mineralische Dichtschlämme	Druckfestigkeit: ≥ 10 N/mm ²	25 kg	299116	je nach Lastfall ca. 4/5/7 kg/m ²
SAN-S	Mineralischer Sperrputz	GP CS IV	30 kg	088222	ca. 16 kg/ m ² / cm

Einfach clevere Baustoffe.



Verkaufsbüros

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Werk **Leipzig**
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800

Werk **Ostrau**
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800

quick-mix für **Berlin/**
Brandenburg GmbH & Co. KG
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 1258080

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43

quick-mix
Hamburg-**Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG

Werk **Kaltenkirchen**
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 800 8089000

Werk **Groß-Jörl**
Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222

quick-mix **Hannover**
GmbH & Co. KG
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 1258070

quick-mix **Osnabrück**
GmbH & Co. KG

Werk **Marl**
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 1258050

Werk **Schwagstorf**
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 1258060

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG
Tel. +49 2652 81-350
Fax +49 800 1258040

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG

Werk **Stockstadt**
Tel. +49 180 31710-11, 13, 14
Tel. +49 180 31710-16, 27
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330

Werk **Griesheim**
Tel. +49 180 31710-11, 13, 14
Tel. +49 180 31710-16, 27
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330

quick-mix
Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk **Manching**
Tel. +49 8459 88-22, 23, 25
Fax +49 800 8822222

Werk **Rosenau**
Tel. +49 9955 930-10
Fax +49 9955 930-119

quick-mix Porphyrt GmbH
Werk **Freihung**
Tel. +49 9646 801-20, 21, 22
Fax +49 800 8881110

Wir beraten Sie gern

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de