


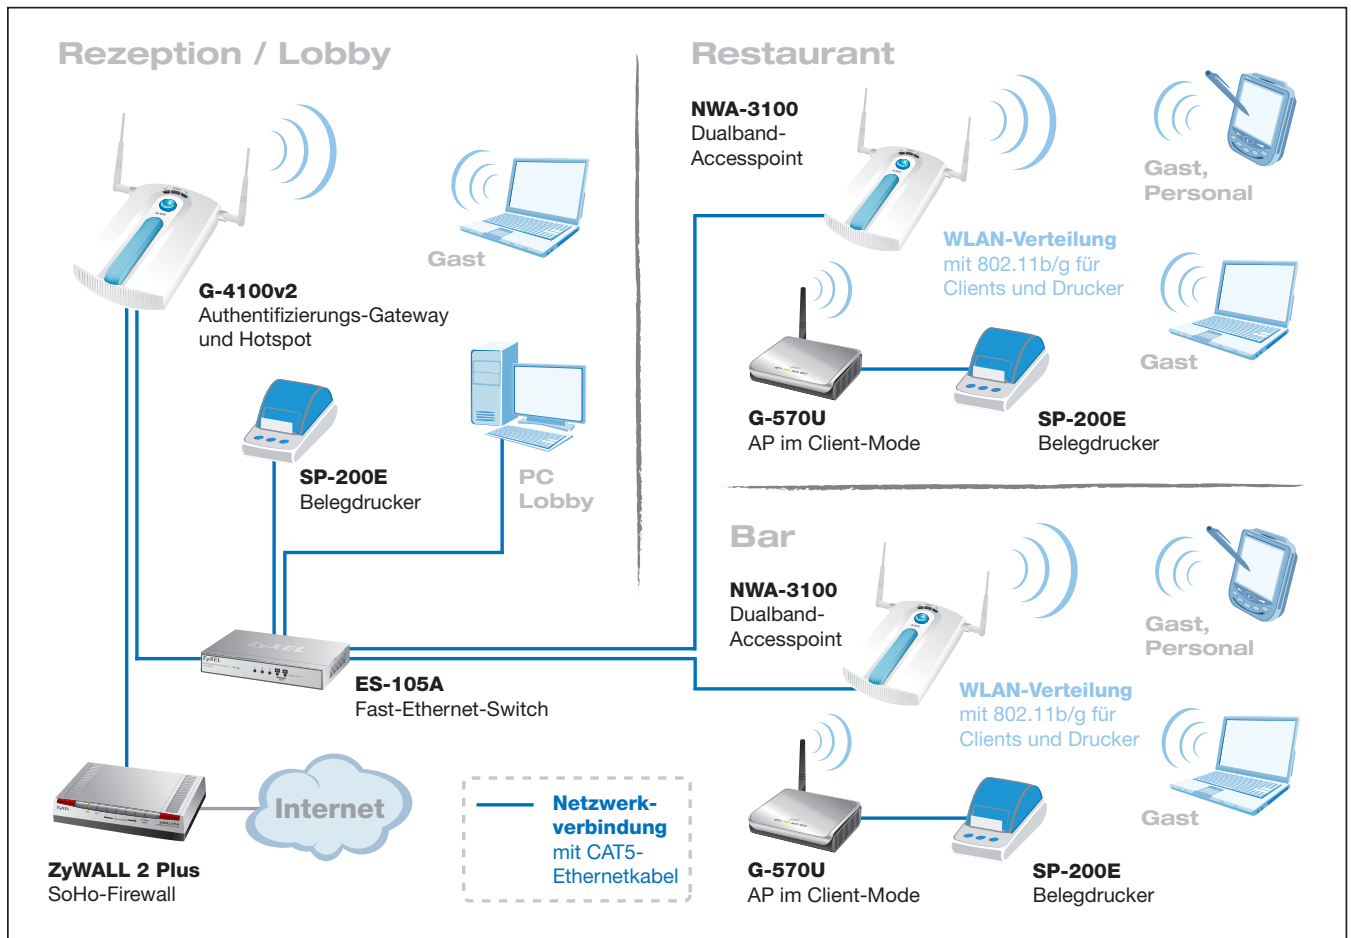

Systembeschreibung

In diesem Beispiel wird der Einsatz mehrerer Belegdrucker SP-200E dargestellt. Dies kann beispielsweise bei größeren Anlagen sinnvoll sein, um Gästen und Personal lange Wege zu ersparen. Die Drucker sind über einen G-570U Access-Point (im Client-Modus) an das System angebunden. Authentifizierung und Abrechnung der Nutzer übernimmt ein einzelner G-4100 v2. Vorteil ist das flexible Platzieren der Belegdrucker ohne weiteren Verkabelungsaufwand.

Systemmerkmale

- Benutzer-Authentifizierung drahtlos und kabelgebunden
- verschiedene Abrechnungsmodelle
- Zugangsdaten/-zeit über mehrere drahtlos verbundene SP-200E Belegdrucker an verschiedenen Orten
- 802.11b/g WLAN mit 54Mbit/s an G-4100 v2
- 802.11a/b/g Dualband-WLAN (Funkstandard wählbar) mit je 54Mbit/s an NWA-3100
- Layer2 - Isolation angemeldeter Clients (Sicherheit für Benutzer)

ZyWALL 2 Plus, optional

- Erweiterte Sicherheitsfeatures durch SPI-Firewall, Schutz vor unerwünschten Inhalten mit Contentfilter
- Trennung von Gäste- und Firmennetz mit DMZ-Konfiguration
- IPsec VPN für sicheren Fernzugriff auf das System

Systemkomponenten

G-4100 v2

Hotspot-Gateway und Belegdrucker
Art.-Nr. 91-005-152001B

SP-200E

Belegdrucker zu System G-4100 v2
Art.-Nr. 67-010-410001B

NWA-3100

Dualband-Accesspoint 802.11a/b/g
Art.-Nr. 91-005-161001B

G-570U

Dualband-Accesspoint mit Client-Modus
Art.-Nr. 91-005-142001B

ES-105A

Fast-Ethernet-Switch, 5 Ports
Art.-Nr. 91-010-083001B

ZyWALL 2 Plus

SoHo-Firewall mit SPI, DMZ, VPN
Art.-Nr. 91-009-029001B
Art.-Nr. 91-995-043001B (Contentfilter)